



# NetIQ Directory and Resource Administrator Guide d'installation

Juin 2021

## **Mentions légales**

Pour plus d'informations sur les mentions légales, les marques, les exclusions de garantie, les garanties, les limitations en matière d'exportation et d'utilisation, les droits du gouvernement américain, la politique relative aux brevets et la compatibilité avec la norme FIPS, consultez le site <https://www.microfocus.com/about/legal/>.

**© Copyright 2007 - 2021 Micro Focus ou l'une de ses filiales.**

Les seules garanties pour les produits et services de Micro Focus et de ses filiales et concédants de licence (« Micro Focus ») sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucun élément du présent document ne doit être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. Micro Focus ne pourra pas être tenu responsable des erreurs techniques ou éditoriales ou des omissions contenues dans le présent document. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

---

# Table des matières

<b>À propos de ce guide</b>	<b>5</b>
<b>Partie I Mise en route</b>	<b>7</b>
<b>1 Qu'est-ce que Directory and Resource Administrator ?</b>	<b>9</b>
<b>2 Présentation des composants de Directory and Resource Administrator (DRA)</b>	<b>11</b>
Serveur d'administration DRA	11
Console de délégation et de configuration	12
Console Web	12
Composants de création de rapports	12
Moteur d'automatisation du workflow	13
Architecture du produit	14
<b>Partie II Installation et mise à niveau du produit</b>	<b>15</b>
<b>3 Planification du déploiement</b>	<b>17</b>
Recommandations relatives à la ressource testée	17
Provisioning de ressources d'environnement virtuel	17
Ports et protocoles requis	18
Serveurs d'administration DRA	18
Serveur REST DRA	20
Console Web (IIS)	20
Console de délégation et d'administration DRA	21
Serveur de workflow	21
Plates-formes prises en charge	22
Configuration requise pour la console Web et le serveur d'administration DRA	23
Configuration logicielle requise	23
Domaine du serveur	25
Configuration requise pour les comptes	25
Comptes d'accès DRA à privilège minimal	27
Configuration requise pour la création de rapports	30
Configuration logicielle requise	30
Exigences de licence	31
<b>4 Installation du produit</b>	<b>33</b>
Installation du serveur d'administration DRA	33
Liste de contrôle pour une installation interactive	34
Installation de clients DRA	35
Installation de Workflow Automation et configuration des paramètres	36
Installation de DRA Reporting	37

<b>5</b>	<b>Mise à jour de produit</b>	<b>39</b>
	Planification d'une mise à niveau DRA .....	39
	Tâches préalables à la mise à niveau .....	40
	Allocation d'un serveur d'administration local pour l'exécution d'une version antérieure de DRA .....	42
	Synchronisation de votre ensemble de serveurs utilisant une version antérieure de DRA .....	43
	Sauvegarde du registre du serveur d'administration .....	43
	Mise à niveau du serveur d'administration DRA .....	44
	Mise à niveau du serveur d'administration primaire .....	46
	Installation d'un serveur d'administration secondaire local pour la version actuelle de DRA .....	46
	Déploiement des interfaces utilisateur DRA .....	47
	Mise à niveau des serveurs d'administration secondaires .....	48
	Mise à jour de la configuration de la console Web - Après l'installation .....	48
	Mise à niveau de Workflow Automation .....	49
	Mise à niveau de DRA Reporting .....	49
	<b>Partie III Configuration du produit</b>	<b>51</b>
<b>6</b>	<b>Liste de contrôle de la configuration</b>	<b>53</b>
<b>7</b>	<b>Installation ou mise à niveau de licences</b>	<b>55</b>
<b>8</b>	<b>Ajout de domaines gérés</b>	<b>57</b>
<b>9</b>	<b>Ajout de sous-arborescences gérées</b>	<b>59</b>
<b>10</b>	<b>Configuration des paramètres DCOM</b>	<b>61</b>
<b>11</b>	<b>Configuration du contrôleur de domaine et du serveur d'administration</b>	<b>63</b>
<b>12</b>	<b>Configuration des services DRA pour un compte de service administré de groupe</b>	<b>65</b>

# À propos de ce guide

Le *Guide d'installation* fournit des informations concernant la planification, l'installation, l'octroi de licence et la configuration de NetIQ Directory and Resource Administrator (DRA) et de ses composants intégrés.

Ce manuel vous guide tout au long de la procédure d'installation et vous aide à prendre les décisions appropriées dans le cadre de l'installation et de la configuration de DRA.

## Public

Ce manuel fournit des informations à quiconque effectue l'installation de DRA.

## Documentation supplémentaire

Ce guide fait partie de la documentation consacrée à NetIQ Directory and Resource Administrator. Pour obtenir la version la plus récente de ce guide et des autres ressources de documentation DRA, visitez le [site Web de documentation relative à DRA \(https://www.netiq.com/documentation/directory-and-resource-administrator/index.html\)](https://www.netiq.com/documentation/directory-and-resource-administrator/index.html).

## Coordonnées

Nous sommes à l'écoute de vos commentaires et suggestions concernant ce guide et les autres documents fournis avec ce produit. À cette fin, vous pouvez utiliser le lien [comment on this topic](#) (Ajouter un commentaire sur cette rubrique) situé au bas de chaque page de la documentation en ligne ou envoyer un message électronique à l'adresse [Documentation-Feedback@microfocus.com](mailto:Documentation-Feedback@microfocus.com).

En cas de problème spécifique concernant le produit, contactez le service clients Micro Focus à l'adresse <https://www.microfocus.com/support-and-services/>.

# Mise en route

Avant d'installer et de configurer l'ensemble des composants de NetIQ Directory and Resource Administrator (DRA), vous devez comprendre les principes de base du fonctionnement de DRA au sein de votre entreprise et le rôle des composants DRA dans l'architecture du produit.

- ♦ [Chapitre 1, « Qu'est-ce que Directory and Resource Administrator ? », page 9](#)
- ♦ [Chapitre 2, « Présentation des composants de Directory and Resource Administrator \(DRA\) », page 11](#)



# 1 Qu'est-ce que Directory and Resource Administrator ?

NetIQ Directory and Resource Administrator (DRA) fournit une administration sécurisée et efficace des identités à privilèges au sein de Microsoft Active Directory (AD). DRA effectue une délégation granulaire du « privilège minimal » afin que les administrateurs et les utilisateurs reçoivent uniquement les autorisations nécessaires dans le cadre de leurs responsabilités spécifiques. DRA veille également au respect des stratégies, fournit des audits et des rapports détaillés sur les activités, mais simplifie aussi la réalisation des tâches répétitives grâce à l'automatisation des processus informatiques. Chacune de ces fonctionnalités contribue à protéger les environnements Active Directory et Exchange de vos clients contre le risque de réaffectation de privilèges, les erreurs, les activités malveillantes et la non-conformité réglementaire, tout en réduisant la charge de travail de l'administrateur en accordant des fonctionnalités en self-service aux utilisateurs, aux responsables de l'entreprise et au personnel du service d'assistance.

DRA étend également les puissantes fonctions de Microsoft Exchange pour assurer une gestion transparente des objets Exchange. Par le biais d'une interface utilisateur unique et commune, DRA fournit une administration basée sur des stratégies pour la gestion des boîtes aux lettres, des dossiers publics et des listes de distribution dans votre environnement Microsoft Exchange.

DRA fournit les solutions dont vous avez besoin pour contrôler et gérer vos environnements Microsoft Active Directory, Windows, Exchange et Azure Active Directory.

- ♦ **Prise en charge d'Azure et des environnements locaux Active Directory, Exchange et Skype Entreprise** : assure la gestion administrative d'Azure et des environnements locaux Active Directory, Exchange et Skype Entreprise, ainsi que d'Exchange Online et de Skype Entreprise Online.
- ♦ **Contrôles granulaires de l'accès aux privilèges utilisateur et administrateur** : la technologie brevetée ActiveView délègue uniquement les privilèges nécessaires à l'exécution de responsabilités spécifiques et empêche la réaffectation des privilèges.
- ♦ **Console Web personnalisable** : une approche intuitive permet à du personnel sans formation technique de réaliser facilement et en toute sécurité des tâches administratives au moyen d'un accès limité et d'un minimum de fonctionnalités (assignées).
- ♦ **Audit approfondi des activités et création de rapports** : fournit un enregistrement d'audit complet de toutes les activités réalisées avec le produit. Stocke en toute sécurité les données à long terme et démontre aux auditeurs (par exemple, PCI DSS, FISMA, HIPAA et NERC CIP) que des processus sont en place pour contrôler l'accès à Active Directory.
- ♦ **Automatisation des processus informatiques** : automatise les workflows pour des tâches aussi diverses que le provisioning et le déprovisioning, les actions des utilisateurs et des boîtes aux lettres, l'application de stratégies et les tâches en self-service contrôlées. Renforce l'efficacité de l'entreprise et réduit les tâches administratives manuelles et répétitives.
- ♦ **Intégrité opérationnelle** : empêche les modifications malintentionnées ou incorrectes qui affectent les performances et la disponibilité des systèmes et services en fournissant un contrôle d'accès granulaire aux administrateurs et en gérant l'accès aux systèmes et aux ressources.

- ♦ **Application des processus** : préserve l'intégrité des processus de gestion des modifications clés qui vous aident à améliorer la productivité, réduire les erreurs, gagner du temps et augmenter l'efficacité de l'administration.
- ♦ **Intégration avec Change Guardian** : permet d'améliorer l'audit des événements générés dans Active Directory en dehors de DRA et de l'automatisation du workflow.

# 2 Présentation des composants de Directory and Resource Administrator (DRA)

Les composants de DRA que vous utiliserez systématiquement pour gérer les accès privilégiés incluent les serveurs primaire et secondaires, les consoles de l'administrateur, les composants de création de rapports et le moteur d'automatisation de workflow permettant d'automatiser les processus de workflow.

Le tableau suivant identifie les interfaces utilisateur et les serveurs d'administration habituellement utilisés par chaque type d'utilisateur de DRA :

Type d'utilisateur de DRA	Interfaces utilisateur	Serveur d'administration
Administrateur DRA (Personne en charge de la configuration du produit)	Console de délégation et de configuration	Serveur primaire
Administrateur avancé	Configuration de DRA Reporting Center (NRC) PowerShell ( <i>facultatif</i> ) CLI ( <i>facultatif</i> ) Fournisseur ADSI DRA( <i>facultatif</i> )	N'importe quel serveur DRA
Administrateur occasionnel du service d'assistance	Console Web	N'importe quel serveur DRA

## Serveur d'administration DRA

Le serveur d'administration DRA stocke les données de configuration (environnementales, accès délégué et stratégie), exécute les tâches de l'opérateur et d'automatisation et audite l'activité de l'ensemble du système. Tout en prenant en charge plusieurs clients au niveau de la console et de l'API, le serveur est conçu pour offrir une haute disponibilité pour la redondance et l'isolement géographique via un modèle d'évolutivité d'ensemble multi-maître (MMS, Multi-Master Set). Dans ce modèle, chaque environnement DRA nécessite un serveur d'administration DRA primaire qui se synchronise avec un certain nombre de serveurs d'administration DRA secondaires supplémentaires.

Nous recommandons vivement de ne pas installer les serveurs d'administration sur les contrôleurs de domaine Active Directory. Pour chaque domaine géré par DRA, assurez-vous qu'il existe au moins un contrôleur de domaine sur le même site que le serveur d'administration. Par défaut, le serveur d'administration accède au contrôleur de domaine le plus proche pour toutes les opérations de lecture et d'écriture. Lors de l'exécution de tâches spécifiques à un site, telles que les réinitialisations

de mots de passe, vous pouvez spécifier un contrôleur de domaine spécifique du site pour traiter l'opération. Il est conseillé d'envisager de consacrer un serveur d'administration secondaire à la création de rapports, au traitement par lots et aux workloads automatisés.

## Console de délégation et de configuration

La console de délégation et de configuration est une interface utilisateur à installer qui permet aux administrateurs système d'accéder aux fonctions de configuration et d'administration de DRA.

- ♦ **Delegation Management (Gestion de la délégation)** : permet de spécifier et d'assigner de façon granulaire l'accès aux ressources et tâches gérées aux assistants administrateur.
- ♦ **Policy and Automation Management (Gestion des stratégies et de l'automatisation)** : permet de définir et d'appliquer une stratégie pour garantir la conformité aux normes et conventions applicables à l'environnement.
- ♦ **Configuration Management (Gestion de la configuration)** : permet de mettre à jour les paramètres et les options système DRA, d'ajouter des personnalisations et de configurer les services gérés (Active Directory, Exchange, Azure Active Directory, etc.).
- ♦ **Account and Resource Management (Gestion des comptes et des ressources)** : permet aux assistants administrateur DRA de consulter et de gérer les objets délégués des domaines et services connectés à partir de la console de délégation et de configuration.

## Console Web

La console Web est une interface utilisateur Web qui fournit un accès rapide et simple aux assistants administrateur pour afficher et gérer les objets délégués des domaines et des services connectés. Les administrateurs peuvent personnaliser l'apparence et l'utilisation de la console Web afin d'inclure l'image de marque de l'entreprise ainsi que des propriétés d'objet personnalisées.

## Composants de création de rapports

DRA Reporting fournit des modèles intégrés et personnalisables pour la gestion de DRA et des détails sur les domaines et les systèmes gérés par DRA :


- ♦ Rapports sur les ressources pour les objets Active Directory
- ♦ Rapports sur les données des objets Active Directory
- ♦ Rapports de résumé Active Directory
- ♦ Rapports sur la configuration de DRA
- ♦ Rapports sur la configuration d'Exchange
- ♦ Rapports sur Office 365 Exchange Online
- ♦ Rapports détaillés sur les tendances d'activité (par mois, domaine et pic)
- ♦ Rapports d'activité DRA récapitulatifs

Les rapports DRA peuvent être planifiés et publiés via SQL Server Reporting Services pour être facilement distribués aux participants.

## Moteur d'automatisation du workflow

DRA s'intègre au moteur d'automatisation du workflow pour automatiser les tâches de workflow via la console Web à partir de laquelle les assistants administrateur peuvent configurer le serveur de workflow et exécuter des formulaires d'automatisation du workflow personnalisés, puis afficher l'état de ces workflows. Pour plus d'informations sur le moteur d'automatisation du workflow, reportez-vous au [site de documentation relative à DRA](#).

# Architecture du produit

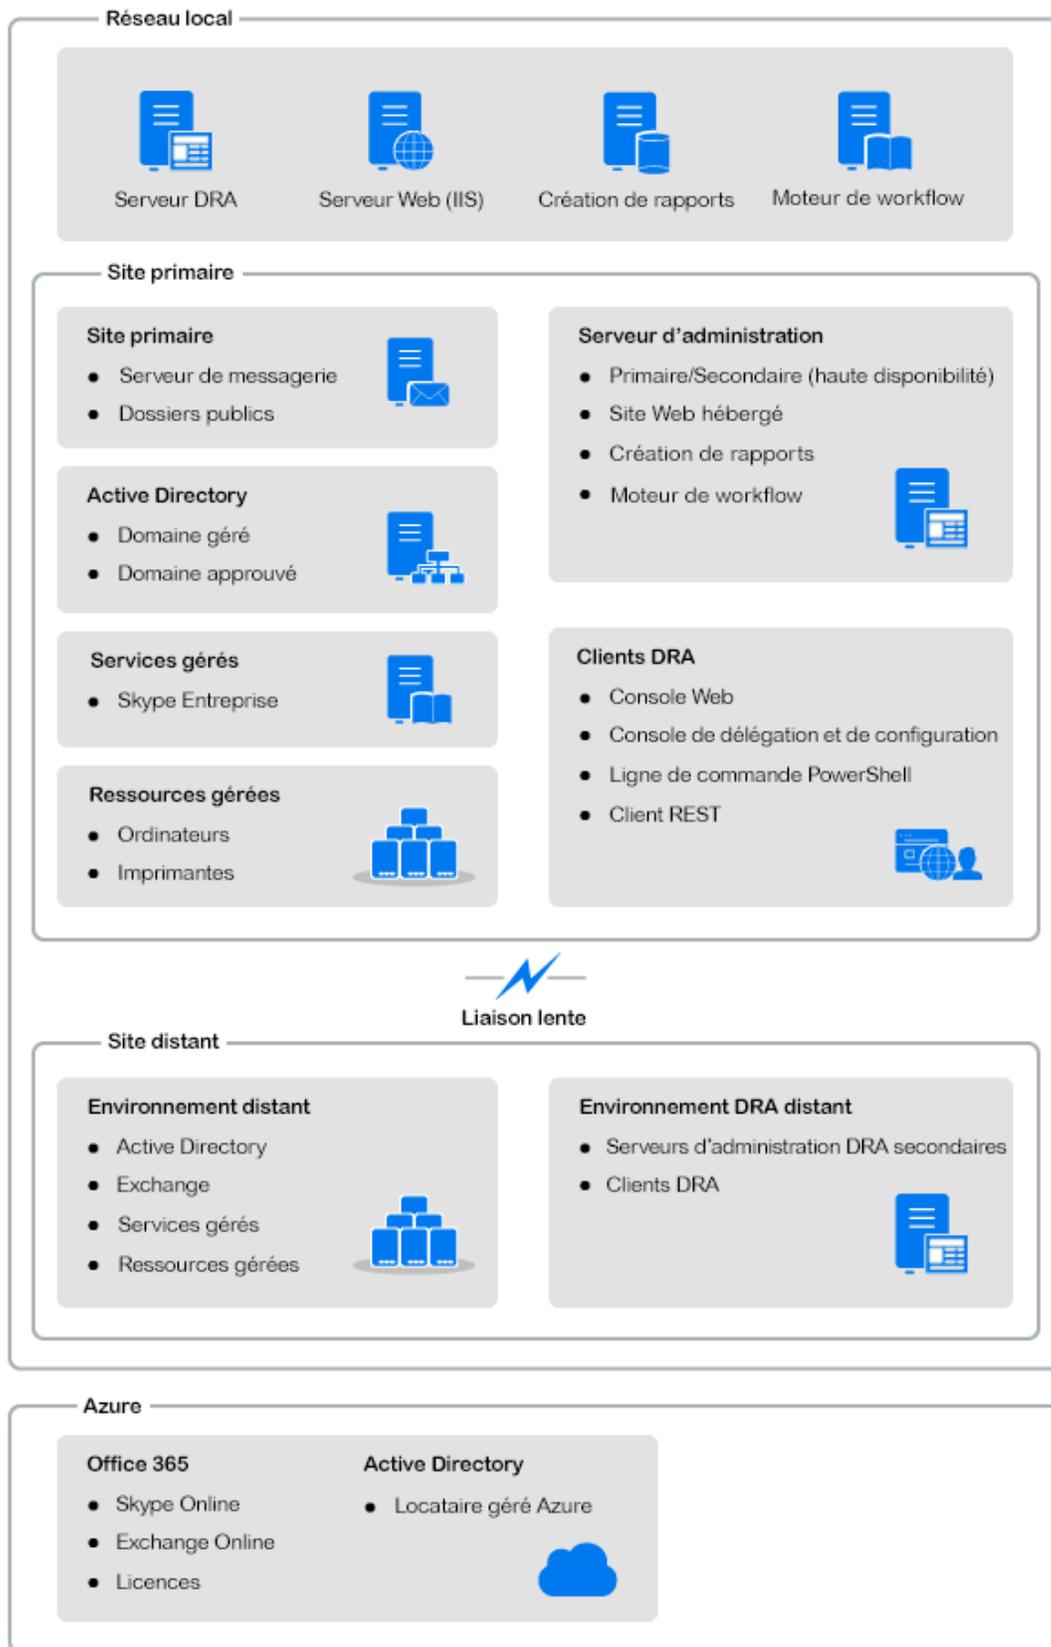

# II Installation et mise à niveau du produit

Ce chapitre décrit la configuration matérielle et logicielle requise de même que les exigences de compte pour Directory and Resource Administrator. Il vous guide ensuite tout au long de la procédure d'installation en fournissant une liste de contrôle pour chaque composant de l'installation.

- ♦ [Chapitre 3, « Planification du déploiement », page 17](#)
- ♦ [Chapitre 4, « Installation du produit », page 33](#)
- ♦ [Chapitre 5, « Mise à jour de produit », page 39](#)



# 3 Planification du déploiement

Lorsque vous planifiez le déploiement de Directory and Resource Administrator, utilisez cette section pour évaluer la compatibilité de votre environnement matériel et logiciel et noter les ports et protocoles requis que vous devrez configurer pour le déploiement.

- ♦ « [Recommandations relatives à la ressource testée](#) » page 17
- ♦ « [Provisioning de ressources d'environnement virtuel](#) » page 17
- ♦ « [Ports et protocoles requis](#) » page 18
- ♦ « [Plates-formes prises en charge](#) » page 22
- ♦ « [Configuration requise pour la console Web et le serveur d'administration DRA](#) » page 23
- ♦ « [Configuration requise pour la création de rapports](#) » page 30
- ♦ « [Exigences de licence](#) » page 31

## Recommandations relatives à la ressource testée

Cette section fournit des informations au sujet du dimensionnement recommandé pour notre ressource de base. Vos résultats peuvent varier en fonction du matériel disponible, de l'environnement spécifique, du type spécifique de données traitées, mais aussi d'autres facteurs. Des configurations matérielles plus puissantes et étendues pourront probablement gérer des charges plus importantes. Pour toute question, veuillez consulter les services NetIQ Consulting.

Exécution dans un environnement avec environ un million d'objets Active Directory :

Composant	UC	Mémoire	Stockage
Serveur d'administration DRA	8 UC/cœurs 2,0 GHz	16 Go	120 Go
Console Web DRA	2 UC/cœurs 2,0 GHz	8 Go	100 Go
DRA Reporting	4 UC/cœurs 2,0 GHz	16 Go	100 Go
Serveur de workflow DRA	4 UC/cœurs 2,0 GHz	16 Go	120 Go

## Provisioning de ressources d'environnement virtuel

DRA conserve les segments de mémoire importants actifs pendant de longues périodes. Prenez en compte les recommandations suivantes lors du provisioning de ressources pour un environnement virtuel :

- ♦ Allouez l'espace de stockage en tant que « Thick Provisioned » (Provisioning lourd).

- ◆ Définissez la réservation de mémoire sur Reserve All Guest Memory (All Locked) [Réserver toute la mémoire invité (entièrement verrouillée)]
- ◆ Assurez-vous que le fichier de pagination est suffisamment volumineux pour permettre une éventuelle réallocation de la mémoire en ballon sur la couche virtuelle.

## Ports et protocoles requis

Les ports et protocoles pour la communication DRA sont mentionnés dans cette section.

- ◆ Les ports configurables sont indiqués par un astérisque (\*).
- ◆ Les ports nécessitant un certificat sont indiqués par deux astérisques (\*\*).

Tableaux des composants :

- ◆ « [Serveurs d'administration DRA](#) » page 18
- ◆ « [Serveur REST DRA](#) » page 20
- ◆ « [Console Web \(IIS\)](#) » page 20
- ◆ « [Console de délégation et d'administration DRA](#) » page 21
- ◆ « [Serveur de workflow](#) » page 21

## Serveurs d'administration DRA

Protocole et port	Sens	Destination	Utilisation
TCP 135	Bidirectionnel	Serveurs d'administration DRA	Mappeur de nœud d'extrémité, exigence de base pour la communication DRA ; permet aux serveurs d'administration de se localiser l'un l'autre dans MMS
TCP 445	Bidirectionnel	Serveurs d'administration DRA	Réplication du modèle de délégation ; réplication de fichiers lors de la synchronisation MMS (SMB)
Plage de ports TCP dynamique *	Bidirectionnel	Contrôleurs de domaine Microsoft Active Directory	Par défaut, DRA assigne des ports dynamiquement à partir de la plage de ports TCP comprise entre 1 024 et 65 535. Vous pouvez, toutefois, configurer cette plage à l'aide des services de composants. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'article <a href="#">Using Distributed COM with Firewalls</a> (Utilisation du modèle COM distribué avec des pare-feu).
TCP 50000 *	Bidirectionnel	Serveurs d'administration DRA	Réplication des attributs et communication serveur DRA-AD LDS (LDAP)
TCP 50001 *	Bidirectionnel	Serveurs d'administration DRA	Réplication des attributs SSL (AD LDS)

<b>Protocole et port</b>	<b>Sens</b>	<b>Destination</b>	<b>Utilisation</b>
TCP/UDP 389	Sortant	Contrôleurs de domaine Microsoft Active Directory	Gestion des objets Active Directory (LDAP)
	Sortant	Serveur Microsoft Exchange	Gestion des boîtes aux lettres (LDAP)
TCP/UDP 53	Sortant	Contrôleurs de domaine Microsoft Active Directory	Résolution de noms
TCP/UDP 88	Sortant	Contrôleurs de domaine Microsoft Active Directory	Permet l'authentification du serveur DRA auprès des contrôleurs de domaine (Kerberos)
TCP 80	Sortant	Serveur Microsoft Exchange	Requis pour tous les serveurs Exchange locaux, version 2013 et versions ultérieures (HTTP)
	Sortant	Microsoft Office 365	Accès PowerShell à distance (HTTP)
TCP 443	Sortant	Microsoft Office 365, Change Guardian	Accès à l'API graphique et intégration à Change Guardian (HTTPS)
TCP 443, 5986, 5985	Sortant	Microsoft PowerShell	Applets de commande natives PowerShell (HTTPS) et communication à distance PowerShell
TCP 5984	Localhost	Serveurs d'administration DRA	Accès IIS au service de réplication pour la prise en charge des assignations de groupes temporaires
TCP 8092 * **	Sortant	Serveur de workflow	État du workflow et déclenchement (HTTPS)
TCP 50101 *	Entrant	Client DRA	Cliquez avec le bouton droit sur le rapport Historique des modifications dans le rapport d'audit de l'interface utilisateur. Peut être configuré lors de l'installation.
TCP 8989	Localhost	Service d'archivage des journaux	Communication avec l'archivage des journaux (ouverture via le pare-feu non requise)
TCP 50102	Bidirectionnel	Service core DRA	Service d'archivage des journaux
TCP 50103	Localhost	Service de cache DRA	Communication avec le service de cache sur le serveur DRA (ouverture via le pare-feu non requise)
TCP 1433	Sortant	Microsoft SQL Server	Collecte des données de création de rapports
UDP 1434	Sortant	Microsoft SQL Server	Le service de navigateur SQL Server utilise ce port pour identifier le port de l'instance nommée.

Protocole et port	Sens	Destination	Utilisation
TCP 8443	Bidirectionnel	Serveur Change Guardian	Historique des modifications unifiées
TCP 8898	Bidirectionnel	Serveurs d'administration DRA	Communication du service de réplication DRA entre les serveurs DRA pour les assignations de groupes temporaires
TCP 636	Sortant	Contrôleurs de domaine Microsoft Active Directory	Gestion des objets Active Directory (LDAP SSL)

## Serveur REST DRA

Protocole et port	Sens	Destination	Utilisation
TCP 8755 * **	Entrant	Serveur IIS, applets de commande PowerShell DRA	Exécution des activités de workflow basées sur REST DRA (ActivityBroker)
TCP 135	Sortant	Contrôleurs de domaine Microsoft Active Directory	Découverte automatique à l'aide de SCP (Service Connection Point)
TCP 443	Sortant	Contrôleurs de domaine Microsoft AD	Découverte automatique à l'aide de SCP (Service Connection Point)

## Console Web (IIS)

Protocole et port	Sens	Destination	Utilisation
TCP 8755 * **	Sortant	Service REST DRA	Communication entre la console Web DRA et DRA PowerShell
TCP 443	Entrant	Navigateur client	Ouverture d'un site Web DRA
TCP 443 **	Sortant	Serveur d'authentification avancée	Authentification avancée

## Console de délégation et d'administration DRA

Protocole et port	Sens	Destination	Utilisation
TCP 135	Sortant	Contrôleurs de domaine Microsoft Active Directory	Détection automatique à l'aide de SCP
Plage de ports TCP dynamique *	Sortant	Serveurs d'administration DRA	Activités de workflow de l'adaptateur DRA. Par défaut, DCOM assigne dynamiquement des ports à partir de la plage de ports TCP 1 024 à 65 535. Vous pouvez, toutefois, configurer cette plage à l'aide des services de composants. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'article <a href="#">Using Distributed COM with Firewalls (DCOM)</a> (Utilisation du modèle COM distribué avec des pare-feu (DCOM))
TCP 50102	Sortant	Service core DRA	Génération du rapport de l'historique des modifications

## Serveur de workflow

Protocole et port	Sens	Destination	Utilisation
TCP 8755	Sortant	Serveurs d'administration DRA	Exécution des activités de workflow basées sur REST DRA (ActivityBroker)
Plage de ports TCP dynamique *	Sortant	Serveurs d'administration DRA	Activités de workflow de l'adaptateur DRA. Par défaut, DCOM assigne dynamiquement des ports à partir de la plage de ports TCP 1 024 à 65 535. Vous pouvez, toutefois, configurer cette plage à l'aide des services de composants. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'article <a href="#">Using Distributed COM with Firewalls (DCOM)</a> (Utilisation du modèle COM distribué avec des pare-feu (DCOM))
TCP 1433	Sortant	Microsoft SQL Server	Stockage des données de workflow
TCP 8091	Entrant	Console des opérations et console de configuration	API de workflow BSL (TCP)
TCP 8092 **	Entrant	Serveurs d'administration DRA	API de workflow BSL (HTTP) et (HTTPS)
TCP 2219	Localhost	Fournisseur d'espace de noms	Utilisé par le fournisseur d'espaces de noms pour exécuter des adaptateurs

Protocole et port	Sens	Destination	Utilisation
TCP 9900	Localhost	Correlation Engine	Utilisé par l'instance Correlation Engine pour communiquer avec le moteur d'automatisation du workflow et le fournisseur d'espaces de noms
TCP 10117	Localhost	Fournisseur d'espace de noms de gestion des ressources	Utilisé par le fournisseur d'espace de noms de gestion des ressources

## Plates-formes prises en charge

Pour obtenir les informations les plus récentes sur les plates-formes logicielles prises en charge, reportez-vous à la [page du produit Directory and Resource Administrator](#).

Système géré	Conditions préalables
Azure Active Directory	<p>Pour activer l'administration d'Azure, vous devez installer les modules PowerShell suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Azure Active Directory v2 (Azure AD) version 2.0.2.4 ou ultérieure</li> <li>◆ AzureRM.Profile version 5.8.2 ou ultérieure</li> <li>◆ Exchange Online PowerShell V2 1.0.1 ou version ultérieure</li> </ul> <p>PowerShell 5.1 ou le dernier module est requis pour installer les nouveaux modules PowerShell pour Azure.</p>
Active Directory	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Microsoft Server 2012 R2</li> <li>◆ Microsoft Server 2016</li> <li>◆ Microsoft Windows Server 2019</li> </ul>
Microsoft Exchange	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Microsoft Exchange 2013</li> <li>◆ Microsoft Exchange 2016</li> <li>◆ Microsoft Exchange 2019</li> </ul>
Microsoft Office 365	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Microsoft Exchange Online</li> </ul>
Skype Entreprise	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Microsoft Skype Entreprise 2015</li> </ul>
Historique des modifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Change Guardian 5.1 ou version ultérieure</li> </ul>
Bases de données	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Microsoft SQL Server 2016</li> </ul>
Navigateurs Web	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Google Chrome</li> <li>◆ Mozilla Firefox</li> <li>◆ Microsoft Edge</li> </ul>
Workflow Automation	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Microsoft Server 2012 R2</li> <li>◆ Microsoft Server 2016</li> <li>◆ Microsoft Server 2019</li> </ul>

# Configuration requise pour la console Web et le serveur d'administration DRA

Les composants DRA nécessitent les logiciels et comptes suivants :

- ♦ « Configuration logicielle requise » page 23
- ♦ « Domaine du serveur » page 25
- ♦ « Configuration requise pour les comptes » page 25
- ♦ « Comptes d'accès DRA à privilège minimal » page 27

## Configuration logicielle requise

Composant	Conditions préalables
Cible d'installation	<b>Système d'exploitation du serveur d'administration de NetIQ :</b>
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016, 2019</li></ul> <p><b>REMARQUE :</b> le serveur doit également être membre d'un domaine Microsoft Active Directory local pris en charge.</p> <p><b>Interfaces DRA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>♦ Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016, 2019</li></ul>
Programme d'installation	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ Microsoft .NET Framework 4.8 et versions ultérieures</li></ul>

Composant	Conditions préalables
Serveur d'administration	<p data-bbox="678 222 1105 249"><b>Directory and Resource Administrator :</b></p> <ul data-bbox="704 279 1435 659" style="list-style-type: none"> <li>◆ Microsoft .NET Framework 4.8 et versions ultérieures</li> <li>◆ Packages redistribuables Microsoft Visual C++ 2015-2019 (x64 et x86)</li> <li>◆ Microsoft Message Queuing</li> <li>◆ Rôles Microsoft Active Directory Lightweight Directory Services</li> <li>◆ Service d'accès à distance au registre démarré</li> <li>◆ Module de réécriture d'URL pour Microsoft Internet Information Services</li> <li>◆ Application Request Routing pour Microsoft Internet Information Services</li> </ul> <p data-bbox="678 688 1435 743"><b>REMARQUE :</b> le service et le point d'extrémité REST DRA sont installés avec le serveur d'administration.</p> <p data-bbox="678 772 1279 800"><b>Microsoft Office 365/Exchange Online Administration :</b></p> <ul data-bbox="704 829 1435 1045" style="list-style-type: none"> <li>◆ Module Windows Azure Active Directory pour Windows PowerShell</li> <li>◆ Module Windows PowerShell</li> <li>◆ Module Exchange Online PowerShell V2</li> <li>◆ Activez WinRM pour l'authentification de base côté client pour les tâches Exchange Online.</li> </ul> <p data-bbox="678 1075 1386 1129">Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">Plates-formes prises en charge</a>.</p>
Interface utilisateur	<p data-bbox="678 1159 854 1186"><b>Interfaces DRA :</b></p> <ul data-bbox="704 1215 1435 1318" style="list-style-type: none"> <li>◆ Microsoft .NET Framework 4.8</li> <li>◆ Packages redistribuables Microsoft Visual C++ 2015-2019 (x64 et x86)</li> </ul>
Extensions PowerShell	<ul data-bbox="704 1348 1122 1413" style="list-style-type: none"> <li>◆ Microsoft .NET Framework 4.8</li> <li>◆ PowerShell 5.1 ou version ultérieure</li> </ul>
Console Web DRA	<p data-bbox="678 1442 834 1470"><b>Serveur Web :</b></p> <ul data-bbox="704 1499 1435 1717" style="list-style-type: none"> <li>◆ Microsoft .NET Framework 4.x &gt; Services WCF &gt; Activation HTTP</li> <li>◆ Microsoft Internet Information Server 8.0, 8.5, 10</li> <li>◆ Module de réécriture d'URL pour Microsoft Internet Information Services</li> <li>◆ Application Request Routing pour Microsoft Internet Information Services</li> </ul>

## Domaine du serveur

Composant	Systèmes d'exploitation
Serveur DRA	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Microsoft Windows Server 2019</li><li>◆ Microsoft Windows Server 2016</li><li>◆ Microsoft Windows Server 2012 R2</li></ul>

## Configuration requise pour les comptes

Compte	Description	Autorisations
<b>Groupe AD LDS</b>	Le compte de service DRA doit être ajouté à ce groupe pour l'accès à AD LDS.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Groupe de sécurité locale de domaine</li></ul>

Compte	Description	Autorisations
<b>Compte de service DRA</b>	Autorisations requises pour exécuter le service d'administration NetIQ	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Autorisations de type « Utilisateurs du modèle COM distribué »</li> <li>◆ Membre du groupe d'administrateurs AD LDS</li> <li>◆ Groupe d'opérateurs de compte</li> <li>◆ Groupes d'archivage de journaux (OnePointOp ConfigAdms et OnePointOp)</li> <li>◆ Vous devez sélectionner l'une des <b>options de compte</b> suivantes sous l'onglet <b>Compte</b> pour l'utilisateur du compte de service DRA si vous installez DRA sur un serveur à l'aide de la méthode STIG : <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Chiffrement AES 128 bits via Kerberos</li> <li>◆ Chiffrement AES 256 bits via Kerberos</li> </ul> </li> </ul> <p><b>REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pour plus d'informations sur la configuration des comptes d'accès au domaine à privilège minimal, reportez-vous à la section suivante : <a href="#">Comptes d'accès DRA à privilège minimal</a>.</li> <li>◆ Pour plus d'informations sur la configuration d'un compte de service administré de groupe pour DRA, reportez-vous à la section suivante : « Configuration des services DRA pour un compte de service administré de groupe » dans le <i>Guide de l'administrateur de DRA</i>.</li> </ul>
<b>Administrateur DRA</b>	Compte utilisateur ou groupe provisionné pour le rôle intégré d'administrateur DRA	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Groupe de sécurité locale du domaine ou compte utilisateur du domaine</li> <li>◆ Membre du domaine géré ou d'un domaine approuvé <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Si vous indiquez un compte à partir d'un domaine approuvé, vérifiez que l'ordinateur du serveur d'administration peut s'authentifier auprès de ce compte.</li> </ul> </li> </ul>

Compte	Description	Autorisations
<b>Comptes d'assistant administrateur DRA</b>	Comptes qui recevront des pouvoirs par le biais de DRA	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Ajoutez tous les comptes d'assistant administrateur de DRA au groupe « Utilisateurs du modèle COM distribué » afin qu'ils puissent se connecter au serveur DRA à partir de clients distants (uniquement si vous utilisez un client lourd ou la console de délégation et de configuration).</li> </ul> <p><b>REMARQUE :</b> DRA peut être configuré pour effectuer cette gestion à votre place pendant l'installation.</p>

## Comptes d'accès DRA à privilège minimal

Vous trouverez ci-dessous les autorisations et privilèges requis pour les comptes spécifiés et les commandes de configuration à exécuter.

**Compte d'accès au domaine :** À l'aide de la fonction Modification ADSI, attribuez au compte d'accès au domaine les autorisations Active Directory suivantes au niveau de domaine supérieur pour les types d'objets descendants suivants :

- ◆ Contrôle TOTAL sur les objets builtInDomain
- ◆ Contrôle TOTAL sur les objets Ordinateur
- ◆ Contrôle TOTAL sur les objets Point de connexion
- ◆ Contrôle TOTAL sur les objets Contact
- ◆ Contrôle TOTAL sur les objets Conteneur
- ◆ Contrôle TOTAL sur les objets Groupe
- ◆ Contrôle TOTAL sur les objets InetOrgPerson
- ◆ Contrôle TOTAL sur les objets MsExchDynamicDistributionList
- ◆ Contrôle TOTAL sur les objets MsExchSystemObjectsContainer
- ◆ Contrôle TOTAL sur les objets msDS-GroupManagedServiceAccount
- ◆ Contrôle TOTAL sur les objets Unité organisationnelle
- ◆ Contrôle TOTAL sur les objets Imprimante
- ◆ Contrôle TOTAL sur les objets publicFolder
- ◆ Contrôle total sur les objets Dossier partagé
- ◆ Contrôle TOTAL sur les objets Utilisateur

Attribuez au compte d'accès au domaine les autorisations Active Directory suivantes au niveau de domaine supérieur pour cet objet et tous les objets descendants :

- ◆ Autoriser la création d'objets Ordinateur
- ◆ Autoriser la création d'objets Contact
- ◆ Autoriser la création d'objets Conteneur

- ♦ Autoriser la création d'objets Groupe
- ♦ Autoriser la création d'objets MsExchDynamicDistributionList
- ♦ Autoriser la création d'objets msDS-GroupManagedServiceAccount
- ♦ Autoriser la création d'objets Unité organisationnelle
- ♦ Autoriser la création d'objets publicFolders
- ♦ Autoriser la création d'objets Dossier partagé
- ♦ Autoriser la création d'objets Utilisateur
- ♦ Autoriser la suppression d'objets Ordinateur
- ♦ Autoriser la suppression d'objets Contact
- ♦ Autoriser la suppression d'objets Conteneur
- ♦ Autoriser la suppression d'objets Groupe
- ♦ Autoriser la suppression d'objets InetOrgPerson
- ♦ Autoriser la suppression d'objets MsExchDynamicDistributionList
- ♦ Autoriser la suppression d'objets msDS-GroupManagedServiceAccount
- ♦ Autoriser la suppression d'objets Unité organisationnelle
- ♦ Autoriser la suppression d'objets publicFolders
- ♦ Autoriser la suppression d'objets Dossier partagé
- ♦ Autoriser la suppression d'objets Utilisateur

---

#### REMARQUE

- ♦ Par défaut, certains objets Conteneur intégrés dans Active Directory n'héritent pas des autorisations du niveau supérieur du domaine. C'est pourquoi il est nécessaire d'activer l'héritage ou de définir des autorisations explicites pour ces objets.
- ♦ Si vous utilisez le compte à privilège minimal comme compte d'accès, veillez à ce que l'autorisation « Réinitialiser le mot de passe » lui soit assignée dans Active Directory pour que la réinitialisation de mot de passe réussisse dans DRA.

---

**Compte d'accès Exchange :** pour gérer les objets Microsoft Exchange locaux, assignez le rôle Organizational Management (Gestion de l'organisation) au compte d'accès Exchange et le compte d'accès Exchange au groupe Account Operators (Opérateurs de compte).

**Compte d'accès à Skype :** assurez-vous que ce compte est employé par un utilisateur Skype et qu'il est membre d'au moins un des éléments suivants :

- ♦ Rôle CSAdministrator
- ♦ Rôles CSUserAdministrator et CSArchiving

**Compte d'accès aux dossiers publics :** assignez les autorisations Active Directory suivantes au compte d'accès aux dossiers publics :

- ♦ Gestion des dossiers publics
- ♦ Dossiers publics de messagerie

**Compte d'accès au locataire Azure** : assignez les autorisations Azure Active Directory suivantes au compte d'accès au locataire Azure :

- ♦ Groupes de distribution
- ♦ Destinataires du courrier
- ♦ Création du destinataire de courrier
- ♦ Création et adhésion au groupe de sécurité
- ♦ (Facultatif) Administrateur Skype Entreprise

Si vous souhaitez gérer Skype Entreprise Online, assignez à l'administrateur Skype Entreprise l'autorisation au compte d'accès au locataire Azure.

- ♦ Administrateur d'utilisateurs

#### **Autorisations du compte de service d'administration NetIQ :**

- ♦ Administrateurs locaux
- ♦ Accordez au compte de remplacement à privilège minimal une « autorisation complète » sur les dossiers de partage ou les dossiers DFS pour lesquels les répertoires privés sont provisionnés.
- ♦ **Gestion des ressources** : pour gérer les ressources publiées dans un domaine Active Directory géré, le compte d'accès au domaine doit disposer d'autorisations d'administration locale sur ces ressources.

**Opérations postérieures à l'installation de DRA** : vous devez exécuter les commandes suivantes avant de gérer les domaines requis :

- ♦ Pour déléguer l'autorisation sur le « conteneur d'objets supprimés » à partir du dossier d'installation DRA (remarque : la commande doit être exécutée par un administrateur de domaine) :

```
DraDelObjsUtil.exe /domain:<nom_domaine_NetBIOS> /delegate:<nom_compte>
```

- ♦ Pour déléguer l'autorisation sur l'« unité organisationnelle NetIQRecycleBin » à partir du dossier d'installation DRA :

```
DraRecycleBinUtil.exe /domain:<nom_domaine_NetBIOS> /  
delegate:<nom_compte>
```

**Accès à distance à SAM** : assignez des contrôleurs de domaine ou des serveurs membres gérés par DRA pour activer les comptes répertoriés dans le paramètre d'objet de stratégie de groupe (GPO) ci-dessous afin qu'ils puissent effectuer des requêtes à distance auprès de la base de données du Gestionnaire de comptes de sécurité (SAM). La configuration doit inclure le compte de service DRA.

*Network access: Restrict clients allowed to make remote calls to SAM* (Accès réseau : restreindre les clients autorisés à effectuer des appels distants vers SAM)

Pour accéder à ce paramètre, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez la console de gestion des stratégies de groupe sur le contrôleur de domaine.
- 2 Dans l'arborescence, développez **Domains** (Domaines) > **[contrôleur\_domaine]** > **Group Policy Objects** (Objets de stratégie de groupe).
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur **Default Domain Controllers Policy** (Stratégie Contrôleurs de domaine par défaut), puis sélectionnez **Edit** (Modifier) pour ouvrir l'éditeur d'objets de stratégie de groupe pour cette stratégie.

- 4 Dans l'arborescence de l'éditeur d'objets de stratégie de groupe, développez **Computer Configuration** (Configuration ordinateur) > **Policies** (Stratégies) > **Windows Settings** (Paramètres Windows) > **Security Settings** (Paramètres de sécurité) > **Local Policies** (Stratégies locales).
- 5 Double-cliquez sur **Network access: Restrict clients allowed to make remote calls to SAM** (Accès réseau : restreindre les clients autorisés à effectuer des appels distants vers SAM) dans le volet des stratégies, puis sélectionnez **Define this policy setting** (Définir ce paramètre de stratégie).
- 6 Cliquez sur **Edit Security** (Modifier la sécurité), puis activez l'option **Allow** (Autoriser) pour l'autorisation Remote Access (Accès à distance). Ajoutez le compte de service DRA s'il n'est pas déjà inclus en tant qu'utilisateur ou que membre du groupe d'administrateurs.
- 7 Appliquez les modifications apportées. Le descripteur de sécurité O : BAG : BAD : ( A ; ; RC ; ; ; BA ) est alors ajouté aux paramètres de stratégie.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'[article 7023292 de la base de connaissances](#).

## Configuration requise pour la création de rapports

La configuration requise pour DRA Reporting est la suivante :

### Configuration logicielle requise

Composant	Conditions préalables
Cible d'installation	<b>Système d'exploitation :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016, 2019</li> </ul>

Composant	Conditions préalables
<b>NetIQ Reporting Center (v3.3)</b>	<p><b>Base de données :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Microsoft SQL Server 2016</li> <li>◆ Microsoft SQL Server Reporting Services</li> <li>◆ L'administrateur de domaine qui gère les travaux de l'agent SQL nécessite des autorisations de sécurité pour Microsoft SQL Server Integration Services, sinon certains rapports NRC risquent de ne pas être traités.</li> </ul> <p><b>Serveur Web :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Microsoft Internet Information Server 8.0, 8.5, 10</li> <li>◆ Composants Microsoft IIS : <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ASP .NET 4.0</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Microsoft .NET Framework 3.5:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Requis pour exécuter le programme d'installation de NRC</li> <li>◆ Également requis sur le serveur DRA primaire pour la configuration des services DRA Reporting</li> </ul> <p><b>REMARQUE :</b> lorsque vous installez NetIQ Reporting Center (NRC) sur un ordinateur SQL Server, vous devrez peut-être installer .NET Framework 3.5 manuellement avant d'installer NRC.</p> <p><b>Protocole de sécurité des communications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ SQL Server doit prendre en charge TLS 1.2. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'article <a href="#">Prise en charge de TLS 1.2 pour Microsoft SQL Server</a>.</li> <li>◆ SQL Server exige qu'un pilote pris en charge par TLS mis à jour soit installé sur le serveur DRA. Le pilote recommandé est le dernier correctif <a href="#">Microsoft® SQL Server® 2012 Native Client - QFE</a>.</li> <li>◆ La même version du protocole TLS doit être prise en charge au niveau du système d'exploitation de SQL Server et du serveur d'administration DRA. Par exemple, seul TLS 1.2 a été activé.</li> </ul>
<b>DRA Reporting</b>	<p><b>Base de données :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Microsoft SQL Server Integration Services</li> <li>◆ Microsoft SQL Server Agent</li> </ul>

## Exigences de licence

Votre licence détermine les produits et les fonctions que vous pouvez utiliser. DRA exige qu'une clé de licence soit installée avec le serveur d'administration.

Après avoir installé le serveur d'administration, vous pouvez installer la licence achetée à l'aide de l'utilitaire de contrôle de l'état de santé. Le packaging d'installation contient également une clé de licence d'évaluation (TrialLicense.lic) qui vous permet de gérer un nombre illimité de comptes utilisateur et de boîtes aux lettres pendant 30 jours.

Reportez-vous au contrat de licence utilisateur final (CLUF) pour plus d'informations concernant la définition de la licence et les restrictions qui y sont associées.

# 4 Installation du produit

Ce chapitre vous guide tout au long de l'installation de Directory and Resource Administrator. Pour plus d'informations sur la planification de votre installation ou de la mise à niveau, reportez-vous à la section [Planification du déploiement](#).

- ♦ « [Installation du serveur d'administration DRA](#) » page 33
- ♦ « [Installation de clients DRA](#) » page 35
- ♦ « [Installation de Workflow Automation et configuration des paramètres](#) » page 36
- ♦ « [Installation de DRA Reporting](#) » page 37

## Installation du serveur d'administration DRA

Vous pouvez installer le serveur d'administration DRA en tant que nœud primaire ou secondaire dans votre environnement. La configuration requise pour les serveurs d'administration primaire et secondaires est identique, sachant toutefois que chaque déploiement DRA doit inclure un serveur d'administration primaire.

Le paquetage du serveur DRA contient les fonctionnalités suivantes :

- ♦ **Serveur d'administration** : stocke les données de configuration (environnement, accès délégué et stratégie), exécute les tâches de l'opérateur et d'automatisation, et audite l'activité du système. Il comprend les fonctionnalités suivantes :
  - ♦ **Kit de ressources d'archivage des journaux** : permet d'afficher les informations d'audit.
  - ♦ **SDK DRA** : fournit les exemples de scripts ADSI et vous aide à créer vos propres scripts.
  - ♦ **Assignations de groupes temporaires** : fournit les composants permettant d'activer la synchronisation des assignations de groupes temporaires.
- ♦ **Interfaces utilisateur** : interface du client Web principalement utilisée par les assistants administrateur, mais qui inclut également des options de personnalisation.
  - ♦ **Fournisseur ADSI** : permet de créer vos propres scripts de stratégie.
  - ♦ **Interface de ligne de commande** : permet d'effectuer des opérations DRA.
  - ♦ **Délégation et configuration** : permet aux administrateurs système d'accéder aux fonctions de configuration et d'administration de DRA. Permet également de spécifier et d'assigner de façon granulaire l'accès aux ressources et tâches gérées aux assistants administrateur.
  - ♦ **Extensions PowerShell** : fournit un module PowerShell qui permet aux clients non-DRA de demander des opérations DRA à l'aide des applets de commande PowerShell.
  - ♦ **Console Web** : interface du client Web principalement utilisée par les assistants administrateur, mais qui inclut également des options de personnalisation.

Pour plus d'informations sur l'installation de consoles et de clients de ligne de commande DRA spécifiques, reportez-vous à la section [Installation de clients DRA](#).

## Liste de contrôle pour une installation interactive :

Étape	Détails
<b>Connexion au serveur cible</b>	Connectez-vous au serveur Microsoft Windows cible pour effectuer l'installation à l'aide d'un compte disposant de privilèges d'administration locaux.
<b>Copie et exécution du kit d'installation d'administration</b>	Exécutez le kit d'installation DRA (NetIQAdminInstallationKit.msi) pour extraire le support d'installation DRA dans le système de fichiers local.  <b>REMARQUE</b> : le kit d'installation installe .NET Framework sur le serveur cible, le cas échéant.
<b>Installation de DRA</b>	Cliquez sur <b>Install DRA</b> (Installer DRA) et sur <b>Next</b> (Suivant) pour afficher les options d'installation.  <b>REMARQUE</b> : pour exécuter l'installation ultérieurement, accédez à l'emplacement auquel le support d'installation a été extrait (View Installation Kit [Afficher le kit d'installation]), puis exécutez <code>Setup.exe</code> .
<b>Installation par défaut</b>	Choisissez les composants à installer et acceptez l'emplacement d'installation par défaut <code>C:\Program Files (x86)\NetIQ\DRA</code> ou spécifiez un autre emplacement d'installation. Options des composants :  <b>Serveur d'administration</b> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Kit de ressources d'archivage des journaux (facultatif)</li><li>◆ SDK DRA</li><li>◆ Assignations de groupes temporaires</li></ul> <b>Interfaces utilisateur</b> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Fournisseur ADSI (facultatif)</li><li>◆ Interface de ligne de commande (facultatif)</li><li>◆ Délégation et configuration</li><li>◆ Extensions PowerShell</li><li>◆ Console Web</li></ul>
<b>Vérification des conditions préalables</b>	La boîte de dialogue <b>Prerequisites List</b> (Liste de conditions préalables) affiche la liste des logiciels requis en fonction des composants sélectionnés pour l'installation. Le programme d'installation vous guide pour remplir les conditions préalables éventuellement manquantes requises pour que l'installation se déroule correctement.
<b>Acceptation du contrat de licence CLUF</b>	Acceptez les termes du contrat de licence utilisateur final.
<b>Spécification de l'emplacement des journaux</b>	Indiquez l'emplacement auquel DRA doit stocker tous les fichiers journaux.  <b>REMARQUE</b> : les journaux de la console de délégation et de configuration et les journaux ADSI sont stockés dans le dossier du profil utilisateur.

Étape	Détails
<b>Sélection du mode de fonctionnement du serveur</b>	<p>Sélectionnez <b>Primary Administration Server</b> (Serveur d'administration primaire) pour installer le premier serveur d'administration DRA dans un MMS (il n'y aura qu'un seul serveur primaire par déploiement) ou <b>Secondary Administration Server</b> (Serveur d'administration secondaire) pour joindre un nouveau serveur d'administration DRA à un MMS existant.</p> <p>Pour plus d'informations sur le MMS, reportez-vous à la section « Configuration du MMS » dans le <i>Guide de l'administrateur de DRA</i>.</p>
<b>Indication des comptes d'installation et des informations d'identification</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Compte de service DRA</li> <li>◆ Groupe LDS AD</li> <li>◆ Compte d'administrateur DRA</li> </ul> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">Configuration requise pour la console Web et le serveur d'administration DRA</a>.</p>
<b>Configuration des autorisations DCOM</b>	Activez DRA afin de configurer l'accès « DCOM » pour les utilisateurs authentifiés.
<b>Configuration des ports</b>	Pour plus d'informations sur les ports par défaut, reportez-vous à la section <a href="#">Ports et protocoles requis</a> .
<b>Indication de l'emplacement de stockage</b>	Indiquez l'emplacement du fichier local à utiliser par DRA pour stocker les données d'audit et de cache.
<b>Indication de l'emplacement de la base de données de réplication DRA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Indiquez l'emplacement des fichiers de la base de données de réplication DRA et le port du service de réplication.</li> <li>◆ Indiquez le certificat SSL à utiliser pour les communications sécurisées avec la base de données via IIS, ainsi que le port de réplication IIS.</li> </ul>
<b>Spécification du certificat SSL du service REST</b>	Sélectionnez le certificat SSL à utiliser pour le service REST et indiquez le port de service REST.
<b>Spécification du certificat SSL de la console Web</b>	Indiquez le certificat SSL que vous utiliserez pour la connexion HTTPS.
<b>Vérification de la configuration de l'installation</b>	Vous pouvez vérifier la configuration sur la page de résumé de l'installation avant de cliquer sur <b>Installer</b> pour procéder à l'installation.
<b>Vérification de post-installation</b>	<p>Une fois l'installation effectuée, le vérificateur de l'état de santé s'exécute pour vérifier l'installation et mettre à jour la licence du produit.</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilitaire de contrôle de l'état de santé » du <i>Guide de l'administrateur de DRA</i>.</p>

## Installation de clients DRA

Vous pouvez installer des consoles et des clients de ligne de commande DRA spécifiques en exécutant le fichier DRAInstall.msi avec le paquetage .mst correspondant sur la cible d'installation :

<b>NetIQDRACLI.mst</b>	Installe l'interface de ligne de commande
<b>NetIQDRAADSI.mst</b>	Installe le fournisseur DRA ADSI
<b>NetIQDRAClients.mst</b>	Installe toutes les interfaces utilisateur DRA

Pour déployer des clients DRA spécifiques sur plusieurs ordinateurs de votre entreprise, configurez un objet Stratégie de groupe pour installer le paquetage .MST spécifique.

- 1 Lancez Utilisateurs et ordinateurs Active Directory et créez un objet Stratégie de groupe.
- 2 Ajoutez le paquetage DRAInstaller.msi à cet objet Stratégie de groupe.
- 3 Vérifiez que cet objet Stratégie de groupe comporte une des propriétés suivantes :
  - ♦ Chaque compte utilisateur du groupe dispose d'autorisations Utilisateur avec pouvoir pour l'ordinateur approprié.
  - ♦ Activez le paramètre de stratégie Toujours installer avec des droits élevés.
- 4 Ajoutez le fichier .mst de l'interface utilisateur à cet objet Stratégie de groupe.
- 5 Distribuez votre stratégie de groupe.

---

**REMARQUE :** pour plus d'informations sur la stratégie de groupe, reportez-vous à l'aide de Microsoft Windows. Pour tester et déployer facilement et en toute sécurité les stratégies de groupe dans votre entreprise, utilisez l'*administrateur de stratégie de groupe*.

---

## Installation de Workflow Automation et configuration des paramètres

Pour gérer les requêtes d'automatisation du workflow (Workflow Automation) dans DRA, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- ♦ Installer et configurer Workflow Automation et l'adaptateur DRA.  
 Pour plus d'informations, reportez-vous aux documents *Workflow Automation Administrator Guide* (Guide de l'administrateur de Workflow Automation) et *Workflow Automation Adapter Reference for DRA* (Référence de l'adaptateur Workflow Automation pour DRA).
- ♦ Configurer l'intégration de Workflow Automation à DRA.  
 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration du serveur d'automatisation du workflow » dans le *Guide de l'administrateur de DRA*.
- ♦ Déléguer les pouvoirs d'automatisation du workflow dans DRA.  
 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Délégation des pouvoirs de configuration du serveur d'automatisation du workflow » dans le *Guide de l'administrateur de DRA*.

Les documents mentionnés ci-dessus sont disponibles sur le [site de documentation relative à DRA](#).

# Installation de DRA Reporting

DRA Reporting nécessite l'installation du fichier DRAReportingSetup.exe à partir du kit d'installation de NetIQ DRA.

Étapes	Détails
<b>Connexion au serveur cible</b>	Connectez-vous au serveur Microsoft Windows cible pour effectuer l'installation à l'aide d'un compte disposant de privilèges d'administration locaux. Veillez à ce que ce compte possède des privilèges d'administrateur local et de domaine, mais aussi des privilèges d'administrateur système sur le serveur SQL.
<b>Copie et exécution du kit d'installation d'administration NetIQ</b>	Copiez le kit d'installation DRA NetIQAdminInstallationKit.msi sur le serveur cible et exécutez-le en double-cliquant sur le fichier ou en l'appelant à partir de la ligne de commande. Le kit d'installation extrait le support d'installation DRA dans le système de fichiers local vers un emplacement personnalisable. De plus, le kit d'installation installe .NET Framework sur le serveur cible si nécessaire pour remplir la condition préalable du programme d'installation du produit DRA.
<b>Exécution de l'installation de DRA Reporting</b>	Accédez à l'emplacement auquel le support d'installation a été extrait et exécutez le fichier DRAReportingSetup.exe pour installer le composant de gestion permettant l'intégration de DRA Reporting.
<b>Vérification des conditions préalables et installation</b>	<p>La boîte de dialogue <b>Prerequisites</b> (Conditions préalables) affiche la liste des logiciels requis en fonction des composants sélectionnés pour l'installation. Le programme d'installation vous guide pour remplir les conditions préalables requises éventuellement manquantes pour que l'installation se déroule correctement.</p> <p>Pour plus d'informations sur NetIQ Reporting Center, reportez-vous au manuel <a href="#">NetIQ Reporting Center Reporting Guide</a> (Guide de la création de rapports de NetIQ Reporting Center) sur le site Web de documentation.</p>
<b>Acceptation du contrat de licence CLUF</b>	Acceptez les termes du contrat de licence utilisateur final pour terminer l'exécution de l'installation.



# 5 Mise à jour de produit

Ce chapitre présente une procédure qui vous aide à mettre à niveau ou à migrer un environnement distribué par phases contrôlées.

Ce chapitre suppose que votre environnement contienne plusieurs serveurs d'administration, certains serveurs étant situés sur des sites distants. Cette configuration est appelée ensemble multi-maître (MMS, Multi-Master Set). Un MMS comprend un serveur d'administration primaire et un ou plusieurs serveurs d'administration secondaires associés. Pour plus d'informations sur le fonctionnement d'un MMS, reportez-vous à la section « Configuration du MMS » du *Guide de l'administrateur de DRA*.

- ♦ « Planification d'une mise à niveau DRA » page 39
- ♦ « Tâches préalables à la mise à niveau » page 40
- ♦ « Mise à niveau du serveur d'administration DRA » page 44
- ♦ « Mise à niveau de Workflow Automation » page 49
- ♦ « Mise à niveau de DRA Reporting » page 49

## Planification d'une mise à niveau DRA

Exécutez le kit `NetIQAdminInstallationKit.msi` pour extraire le support d'installation de DRA, puis installez et exécutez l'utilitaire de contrôle de l'état de santé.

Assurez-vous de planifier votre déploiement de DRA avant d'entamer la procédure de mise à niveau. Lorsque vous planifiez votre déploiement, tenez compte des instructions suivantes :

- ♦ Testez la procédure de mise à niveau dans votre environnement de test avant de déployer la mise à niveau dans votre environnement de production. Les tests vous permettent d'identifier et de résoudre les problèmes inattendus sans entraver les tâches quotidiennes des responsables administratifs.
- ♦ Reportez-vous à [Ports et protocoles requis](#).
- ♦ Déterminez le nombre d'assistants administrateur qui s'appuient sur chaque MMS. Si la plupart de vos assistants administrateur s'appuient sur des serveurs ou des ensembles de serveurs spécifiques, commencez par mettre à niveau ces serveurs durant les heures creuses.
- ♦ Déterminez les assistants administrateur qui ont besoin de la console de délégation et de configuration. Vous pouvez obtenir cette information de l'une des façons suivantes :
  - ♦ Passez en revue les assistants administrateur associés aux groupes d'assistants administrateur intégrés.
  - ♦ Passez en revue les assistants administrateur associés à la technologie ActiveViews intégrée.
  - ♦ Utilisez Directory and Resource Administrator Reporting pour générer des rapports sur le modèle de sécurité, tels les rapports ActiveView Assistant Admin Details (Détails des assistants administrateur ActiveView) et Assistant Admin Groups (Groupes d'assistants administrateur).

Informez ces assistants administrateur de vos plans de mise à niveau des interfaces utilisateur.

- ◆ Déterminez les assistants administrateur qui doivent se connecter au serveur d'administration primaire. Ces assistants administrateur doivent mettre à niveau leurs ordinateurs client une fois que vous avez mis à niveau le serveur d'administration primaire.

Informez ces assistants administrateur de vos plans de mise à niveau des serveurs d'administration et des interfaces utilisateur.

- ◆ Déterminez si vous devez implémenter des modifications de délégation, de configuration ou de stratégie avant de commencer la procédure de mise à niveau. Selon votre environnement, cette décision peut être prise au cas par cas.
- ◆ Coordonnez la mise à niveau de vos ordinateurs client et de vos serveurs d'administration pour assurer un temps hors service minimal. Sachez que DRA ne prend pas en charge l'exécution des versions antérieures de DRA avec la version actuelle de DRA sur le même serveur d'administration ou ordinateur client.

---

## IMPORTANT

- ◆ Si la console Account and Resource Management (Gestion des comptes et des ressources, ARM) est installée sur la version antérieure de DRA, elle sera supprimée lors de la mise à niveau.
- ◆ Lorsque vous mettez à niveau le serveur DRA à partir d'une version 9.x de DRA, tous les locataires gérés sont supprimés de DRA. Pour continuer à utiliser ces locataires avec Azure, vous devez les ajouter après la mise à niveau. Pour plus d'informations sur l'ajout de locataires, reportez-vous à la section « Création d'une application Azure et ajout d'un locataire Azure » dans le *Guide de l'administrateur de DRA*.
- ◆ Exchange 2010 n'est pas pris en charge dans DRA 10.1. Il est dès lors désactivé lors de la mise à niveau à partir de DRA 9.x. Pour continuer à effectuer des opérations Exchange après la mise à niveau, désactivez et réactivez l'option **Enable Exchange Policy** (Activer la stratégie Exchange) dans la console de délégation et de configuration. Ces deux modifications doivent être « appliquées » pour réinitialiser la stratégie.

Pour plus d'informations sur la configuration de cette stratégie, reportez-vous à la section « Activation de Microsoft Exchange » du *Guide de l'administrateur de DRA*.

---

## Tâches préalables à la mise à niveau

Avant d'installer les mises à niveau, effectuez au préalable les étapes suivantes pour préparer chaque ensemble de serveurs à la mise à niveau.

---

Étapes	Détails
<b>Sauvegarde de l'instance AD LDS</b>	Ouvrez l'utilitaire de contrôle de l'état de santé et procédez à la vérification de la <b>sauvegarde de l'instance AD LDS</b> pour créer une sauvegarde de votre instance AD LDS actuelle.
<b>Création d'un plan de déploiement</b>	Créez un plan de déploiement pour la mise à niveau des serveurs d'administration et des interfaces utilisateur (ordinateurs client des assistants administrateur). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">Planification d'une mise à niveau DRA</a> .

---

Étapes	Détails
<b>Allocation d'un serveur secondaire pour l'exécution d'une version antérieure de DRA</b>	<i>Facultatif</i> : allouez un serveur d'administration secondaire à l'exécution d'une version antérieure de DRA lors de la mise à niveau d'un site.
<b>Introduction des modifications nécessaires pour ce MMS</b>	Apportez les modifications nécessaires aux paramètres de délégation, de configuration ou de stratégie pour ce MMS. Utilisez le serveur d'administration primaire pour modifier ces paramètres.
<b>Synchronisation des MMS</b>	Synchronisez les ensembles de serveurs afin que chaque serveur d'administration contienne les derniers paramètres de configuration et de sécurité.
<b>Sauvegarde du registre du serveur primaire</b>	Sauvegardez le registre à partir du serveur d'administration primaire. La sauvegarde de vos anciens paramètres de registre permet de récupérer facilement votre configuration précédente et ses paramètres de sécurité.
<b>Conversion du compte gMSA en compte utilisateur DRA</b>	<i>Facultatif</i> : si vous utilisez un compte de service administré de groupe (gMSA) pour le compte de service DRA, convertissez le compte gMSA en compte utilisateur DRA avant de procéder à la mise à niveau. Après la mise à niveau, vous devrez reconvertir le compte en compte gMSA.

**REMARQUE** : si vous devez restaurer l'instance AD LDS, procédez comme suit :

- 1 Arrêtez l'instance AD LDS en cours dans Gestion de l'ordinateur > Services. L'intitulé sera différent : NetIQDRASecureStoragexxxxx.
- 2 Remplacez le fichier **adamnts.dit** actuel par le fichier **adamnts.dit** de sauvegarde comme indiqué ci-dessous :
  - ♦ Emplacement du fichier actuel : %ProgramData%/NetIQ/DRA/<NomInstanceDRA>/data/
  - ♦ Emplacement du fichier de sauvegarde : %ProgramData%/NetIQ/ADLDS/
- 3 Redémarrez l'instance AD LDS.

### Rubriques relatives aux tâches préalables à la mise à niveau :

- ♦ « Allocation d'un serveur d'administration local pour l'exécution d'une version antérieure de DRA » page 42
- ♦ « Synchronisation de votre ensemble de serveurs utilisant une version antérieure de DRA » page 43
- ♦ « Sauvegarde du registre du serveur d'administration » page 43

## Allocation d'un serveur d'administration local pour l'exécution d'une version antérieure de DRA

L'allocation d'un ou plusieurs serveurs d'administration secondaires pour exécuter localement une version antérieure de DRA sur un site pendant la mise à niveau peut aider à réduire le temps hors service et les connexions coûteuses vers des sites distants. Cette étape est facultative et permet aux assistants administrateur d'utiliser une version antérieure de DRA tout au long de la procédure de mise à niveau, jusqu'à ce que vous soyez certain que votre déploiement est terminé.

Envisagez cette option si vous êtes concerné par une ou plusieurs des exigences de mise à niveau suivantes :

- ♦ Vous souhaitez un minimum de temps hors service, voire aucun.
- ♦ Vous devez prendre en charge un grand nombre d'assistants administrateur sans pouvoir mettre immédiatement à niveau tous les ordinateurs client.
- ♦ Vous voulez continuer à prendre en charge l'accès à une version antérieure de DRA après la mise à niveau du serveur d'administration primaire.
- ♦ Votre environnement inclut un MMS qui s'étend sur plusieurs sites.

Vous pouvez installer un nouveau serveur d'administration secondaire ou désigner un serveur secondaire existant exécutant une version antérieure de DRA. Si vous avez l'intention de mettre à niveau ce serveur, il doit être le dernier serveur que vous mettez à niveau. Dans le cas contraire, désinstallez complètement DRA de ce serveur lorsque vous avez terminé votre mise à niveau.

### Configuration d'un nouveau serveur secondaire

L'installation d'un nouveau serveur d'administration secondaire sur un site local peut vous aider à éviter les connexions coûteuses à des sites distants et garantit que vos assistants administrateur peuvent continuer à utiliser une version antérieure de DRA sans interruption. Si votre environnement comporte un MMS qui s'étend sur plusieurs sites, vous devriez envisager cette option. Par exemple, si votre MMS se compose d'un serveur d'administration primaire sur votre site de Paris et d'un serveur d'administration secondaire sur votre site de Tokyo, envisagez d'installer un serveur secondaire sur le site de Paris et de l'ajouter au MMS correspondant. Ce serveur supplémentaire permet aux assistants administrateur du site de Paris d'utiliser une version antérieure de DRA jusqu'à ce que la mise à niveau soit terminée.

### Utilisation d'un serveur secondaire existant

Vous pouvez utiliser un serveur d'administration secondaire existant en tant que serveur dédié pour une version antérieure de DRA. Si vous ne prévoyez pas de mettre à niveau un serveur d'administration secondaire sur un site donné, vous devez envisager cette option. Si vous ne pouvez pas dédier un serveur secondaire existant, envisagez d'installer un nouveau serveur d'administration pour ce faire. L'allocation d'un ou plusieurs serveurs secondaires pour l'exécution d'une version antérieure de DRA permet à vos assistants administrateur de continuer à utiliser une version antérieure de DRA sans interruption jusqu'à la fin de la mise à niveau. Le recours à cette option est idéal dans les environnements étendus qui utilisent un modèle d'administration centralisée.

## Synchronisation de votre ensemble de serveurs utilisant une version antérieure de DRA

Avant de sauvegarder le registre de la version antérieure de DRA ou d'entamer la procédure de mise à niveau, assurez-vous de synchroniser les ensembles de serveurs afin que chaque serveur d'administration contienne les derniers paramètres de configuration et de sécurité.

---

**REMARQUE** : vérifiez que vous avez apporté toutes les modifications nécessaires aux paramètres de délégation, de configuration ou de stratégie de ce MMS. Utilisez le serveur d'administration primaire pour modifier ces paramètres. Une fois le serveur d'administration primaire mis à niveau, vous ne pouvez pas synchroniser les paramètres de délégation, de configuration ou de stratégie avec les serveurs d'administration exécutant des versions antérieures de DRA.

---

Pour synchroniser votre ensemble de serveurs existant :

- 1 Connectez-vous au serveur d'administration primaire en tant qu'administrateur intégré.
- 2 Ouvrez la console de délégation et de configuration, puis développez **Configuration Management** (Gestion de la configuration).
- 3 Cliquez sur **Serveurs d'administration**.
- 4 Dans le volet de droite, sélectionnez le serveur d'administration primaire approprié pour cet ensemble de serveurs.
- 5 Cliquez sur **Propriétés**.
- 6 Sous l'onglet Planification de la synchronisation, cliquez sur **Rafraîchir maintenant**.
- 7 Vérifiez la réussite de la synchronisation et la disponibilité de tous les serveurs d'administration secondaires.

## Sauvegarde du registre du serveur d'administration

La sauvegarde du registre du serveur d'administration garantit que vous pouvez revenir à vos configurations précédentes. Par exemple, si vous devez désinstaller complètement la version actuelle de DRA et utiliser la version précédente, le fait de disposer d'une sauvegarde de vos paramètres de registre précédents vous permet de récupérer facilement vos paramètres de configuration et de sécurité.

Cependant, soyez prudent lorsque vous modifiez votre registre. En cas d'erreur dans votre registre, le serveur d'administration peut ne pas fonctionner comme prévu. Si une erreur se produit pendant la procédure de mise à niveau, vous pouvez utiliser la sauvegarde de vos paramètres de registre pour le restaurer. Pour plus d'informations, reportez-vous à *l'aide de l'Éditeur du Registre*.

---

**IMPORTANT** : la version du serveur DRA, le nom du système d'exploitation Windows de même que la configuration du domaine géré doivent être parfaitement identiques lors de la restauration du registre.

---

**IMPORTANT** : avant la mise à niveau, sauvegardez le système d'exploitation Windows de la machine qui héberge DRA ou créez une image instantanée de la machine virtuelle.

---

Pour sauvegarder le registre du serveur d'administration :

- 1 Exécutez `regedit.exe`.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur le nœud `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Mission Critical Software\OnePoint`, et sélectionnez **Exporter**.
- 3 Indiquez le nom et l'emplacement du fichier dans lequel enregistrer la clé de registre, puis cliquez sur **Enregistrer**.

## Mise à niveau du serveur d'administration DRA

La liste de contrôle suivante vous guide tout au long de la procédure de mise à niveau. Réeffectuez cette procédure pour mettre à niveau chaque ensemble de serveurs de votre environnement. Si vous ne l'avez pas encore fait, employez l'utilitaire de contrôle de l'état de santé pour créer une sauvegarde de votre instance AD LDS actuelle.

---

**AVERTISSEMENT** : ne mettez pas à niveau vos serveurs d'administration secondaires tant que vous n'avez pas mis à niveau le serveur d'administration primaire de ce MMS.

---

Vous pouvez répartir la procédure de mise à niveau en plusieurs phases, en mettant à jour un MMS à la fois. Cette procédure de mise à niveau vous permet également d'inclure temporairement des serveurs secondaires exécutant une version antérieure de DRA et des serveurs secondaires exécutant la version actuelle de DRA dans le même MMS. DRA prend en charge la synchronisation entre les serveurs d'administration exécutant une version antérieure de DRA et les serveurs exécutant la version actuelle de DRA. Cependant, sachez que DRA ne prend pas en charge l'exécution d'une version antérieure de DRA avec la version actuelle sur le même serveur d'administration ou ordinateur client.

---

**IMPORTANT** : l'installation de la mise à niveau de DRA effectue les modifications suivantes lorsque vous procédez à la mise à niveau du serveur DRA d'une version 9.x vers une version 10.x :

- ♦ Déplacement des configurations utilisateur du serveur UCH et d'automatisation du workflow de la console Web vers la console de délégation et de configuration.
- ♦ Suppression de l'ancien composant Web du serveur.
- ♦ Suppression des locataires gérés.  
Pour plus d'informations sur l'ajout de locataires, reportez-vous à la section « [Configuration des locataires Azure](#) » dans le *Guide de l'administrateur de DRA*.
- ♦ Suppression de la console de gestion des comptes et des ressources, si vous l'avez installée dans une version antérieure et que vous procédez à la mise à niveau vers une version 10.x de DRA.
- ♦ Mise à niveau du serveur primaire, puis des serveurs secondaires lors de la mise à niveau d'un MMS. Pour effectuer la réplification des assignations de groupes temporaires sur le serveur secondaire, exécutez manuellement la **planification de la synchronisation du MMS** ou attendez son exécution planifiée.

- ♦ Exchange 2010 n'est pas pris en charge dans DRA 10. Il est dès lors désactivé lors de la mise à niveau à partir de DRA 9.x. Pour continuer à effectuer des opérations Exchange après la mise à niveau, désactivez et réactivez l'option **Enable Exchange Policy** (Activer la stratégie Exchange) dans la console de délégation et de configuration. Ces deux modifications doivent être « appliquées » pour réinitialiser la stratégie.

Pour plus d'informations sur la configuration de cette stratégie, reportez-vous à la section « Activation de Microsoft Exchange » du *Guide de l'administrateur de DRA*.

Étapes	Détails
<b>Exécution de l'utilitaire de contrôle de l'état de santé</b>	Installez l'utilitaire de contrôle de l'état de santé DRA en mode autonome et exécutez-le à l'aide d'un compte de service. Résolvez tous les problèmes.
<b>Exécution d'une mise à niveau test</b>	Effectuez une mise à niveau test dans votre environnement de test afin d'identifier les problèmes potentiels et de minimiser les temps hors service en production.
<b>Ordre de la mise à niveau</b>	Déterminez l'ordre dans lequel vous souhaitez mettre à niveau vos ensembles de serveurs.
<b>Préparation de chaque MMS pour la mise à niveau</b>	Préparez chaque MMS pour la mise à niveau. Pour plus d'informations, reportez-vous aux <a href="#">Tâches préalables à la mise à niveau</a> .
<b>Mise à niveau du serveur primaire</b>	Mettez à niveau le serveur d'administration primaire dans le MMS approprié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">Mise à niveau du serveur d'administration primaire</a> .
<b>Installation d'un nouveau serveur secondaire</b>	<i>(Facultatif)</i> Pour réduire les temps hors service sur les sites distants, installez un serveur d'administration secondaire local exécutant la version de DRA la plus récente. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">Installation d'un serveur d'administration secondaire local pour la version actuelle de DRA</a> .
<b>Déploiement des interfaces utilisateur</b>	Déployez les interfaces utilisateur auprès de vos assistants administrateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">Déploiement des interfaces utilisateur DRA</a>
<b>Mise à niveau des serveurs secondaires</b>	Mettez à niveau les serveurs d'administration secondaires du MMS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">Mise à niveau des serveurs d'administration secondaires</a> .
<b>Mise à niveau de DRA Reporting</b>	Mettez à niveau DRA Reporting. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">Mise à niveau de DRA Reporting</a> .
<b>Exécution de l'utilitaire de contrôle de l'état de santé</b>	Exécutez l'utilitaire de contrôle de l'état de santé qui a été installé dans le cadre de la mise à niveau. Résolvez tous les problèmes.
<b>Ajout des locataires Azure (après la mise à niveau)</b>	<i>(Facultatif, après la mise à niveau)</i> Si vous gériez des locataires Azure avant la mise à niveau, ils sont supprimés lors de la mise à niveau. Vous devrez alors rajouter ces locataires et exécuter un rafraîchissement complet du cache de comptes à partir de la console de délégation et de configuration. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Configuration des locataires Azure</a> » dans le <i>Guide de l'administrateur de DRA</i> .

---

Étapes	Détails
<b>Mise à jour de la configuration de la console Web (après la mise à niveau)</b>	<p>(Conditionnel, après la mise à niveau) Si vous avez l'une des configurations de la console Web ci-dessous avant la mise à niveau, vous devez la mettre à jour une fois l'installation de la mise à niveau terminée :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Connexions au serveur par défaut activées</li><li>◆ Fichiers de configuration modifiés</li></ul> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">Mise à jour de la configuration de la console Web - Après l'installation</a>.</p>

---

### Rubriques relatives à la mise à niveau des serveurs :

- ◆ « [Mise à niveau du serveur d'administration primaire](#) » page 46
- ◆ « [Installation d'un serveur d'administration secondaire local pour la version actuelle de DRA](#) » page 46
- ◆ « [Déploiement des interfaces utilisateur DRA](#) » page 47
- ◆ « [Mise à niveau des serveurs d'administration secondaires](#) » page 48
- ◆ « [Mise à jour de la configuration de la console Web - Après l'installation](#) » page 48

## Mise à niveau du serveur d'administration primaire

Après avoir préparé votre MMS, mettez à niveau le serveur d'administration primaire. Ne mettez pas à niveau les interfaces utilisateur sur les ordinateurs client tant que vous n'avez pas terminé la mise à niveau du serveur d'administration primaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Déploiement des interfaces utilisateur DRA](#).

---

**REMARQUE :** pour des considérations plus détaillées sur la mise à niveau, reportez-vous au document *Directory and Resource Administrator Release Notes* (Notes de version de Directory and Resource Administrator).

---

Avant de procéder à la mise à niveau, informez vos assistants administrateur des date et heure auxquelles vous prévoyez de démarrer cette procédure. Si vous avez alloué un serveur d'administration secondaire pour l'exécution d'une version antérieure de DRA, spécifiez également ce serveur afin que les assistants administrateur puissent continuer à utiliser la version antérieure de DRA pendant la mise à niveau.

---

**REMARQUE :** une fois que vous avez mis à niveau le serveur d'administration primaire, vous ne pouvez pas synchroniser les paramètres de délégation, de configuration ou de stratégie de ce serveur avec les serveurs d'administration secondaires exécutant une version antérieure de DRA.

---

## Installation d'un serveur d'administration secondaire local pour la version actuelle de DRA

L'installation d'un nouveau serveur d'administration secondaire pour exécuter la version actuelle de DRA sur un site local peut vous aider à réduire les connexions coûteuses aux sites distants tout en réduisant les temps hors service globaux et en permettant un déploiement plus rapide des interfaces

utilisateur. Cette étape est facultative et permet aux assistants administrateur d'utiliser à la fois la version actuelle de DRA et une version antérieure de DRA tout au long de la procédure de mise à niveau, jusqu'à ce que vous soyez certain que votre déploiement est terminé.

Envisagez cette option si vous êtes concerné par une ou plusieurs des exigences de mise à niveau suivantes :

- ♦ Vous souhaitez un minimum de temps hors service, voire aucun.
- ♦ Vous devez prendre en charge un grand nombre d'assistants administrateur sans pouvoir mettre immédiatement à niveau tous les ordinateurs client.
- ♦ Vous voulez continuer à prendre en charge l'accès à une version antérieure de DRA après la mise à niveau du serveur d'administration primaire.
- ♦ Votre environnement inclut un MMS qui s'étend sur plusieurs sites.

Par exemple, si votre MMS se compose d'un serveur d'administration primaire sur votre site de Paris et d'un serveur d'administration secondaire sur votre site de Tokyo, envisagez d'installer un serveur secondaire sur le site de Tokyo et de l'ajouter au MMS correspondant. Ce serveur supplémentaire équilibre mieux la charge d'administration quotidienne sur le site de Tokyo et permet aux assistants administrateur de l'un ou l'autre site d'utiliser une version antérieure de DRA ainsi que la version actuelle de DRA jusqu'à la fin de la mise à niveau. En outre, vos assistants administrateur ne subissent aucun temps hors service puisque vous pouvez déployer immédiatement les interfaces utilisateur DRA actuelles. Pour plus d'informations sur la mise à niveau des interfaces utilisateur, reportez-vous à la section [Déploiement des interfaces utilisateur DRA](#).

## Déploiement des interfaces utilisateur DRA

En général, vous devez déployer les interfaces utilisateur DRA actuelles après la mise à niveau du serveur d'administration primaire et d'un serveur d'administration secondaire. Toutefois, pour les assistants administrateur qui doivent utiliser le serveur d'administration primaire, assurez-vous d'abord de mettre à niveau leurs ordinateurs client en installant la console de délégation et de configuration. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Planification d'une mise à niveau DRA](#).

Si vous effectuez souvent un traitement par lots via l'interface de ligne de commande (CLI), le fournisseur ADSI ou PowerShell, ou si vous générez fréquemment des rapports, envisagez d'installer ces interfaces utilisateur sur un serveur d'administration secondaire dédié pour conserver un équilibre de charge approprié sur le MMS.

Vous pouvez autoriser vos assistants administrateur à installer les interfaces utilisateur DRA ou déployer ces interfaces au moyen d'une stratégie de groupe. Vous pouvez également déployer facilement et rapidement la console Web pour plusieurs assistants administrateur.

---

**REMARQUE :** vous ne pouvez toutefois pas exécuter plusieurs versions des composants DRA côte à côte sur le même serveur DRA. Si vous prévoyez de mettre à niveau progressivement les ordinateurs client des assistants administrateur, envisagez de déployer la console Web pour garantir un accès immédiat à un serveur d'administration exécutant la version actuelle de DRA.

---

## Mise à niveau des serveurs d'administration secondaires

Lors de la mise à niveau des serveurs d'administration secondaires, vous pouvez mettre à niveau chaque serveur en fonction de vos besoins d'administration. Étudiez également la planification de la mise à niveau et le déploiement de l'interface utilisateur DRA. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Déploiement des interfaces utilisateur DRA](#).

Par exemple, un plan de mise à niveau standard peut comprendre les étapes suivantes :

- 1 Mettez à niveau un serveur d'administration secondaire.
- 2 Demandez aux assistants administrateur qui utilisent ce serveur d'installer les interfaces utilisateur appropriées, telle la console Web.
- 3 Répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus jusqu'à la mise à niveau complète du MMS.

Avant de procéder à la mise à niveau, informez vos assistants administrateur des date et heure auxquelles vous prévoyez de démarrer cette procédure. Si vous avez alloué un serveur d'administration secondaire pour l'exécution d'une version antérieure de DRA, spécifiez également ce serveur afin que les assistants administrateur puissent continuer à utiliser la version antérieure de DRA pendant la mise à niveau. Lorsque vous avez terminé la procédure de mise à niveau pour ce MMS et que tous les ordinateurs client des assistants administrateur exécutent des interfaces utilisateur mises à niveau, mettez hors ligne tous les serveurs restants qui utilisent une version antérieure de DRA.

## Mise à jour de la configuration de la console Web - Après l'installation

Après l'installation de la mise à niveau, effectuez l'une des opérations ci-dessous (ou les deux) si elles s'appliquent à votre environnement DRA :

### Connexion au serveur DRA par défaut

Le composant Service REST DRA est intégré au serveur DRA à partir de DRA 10.1. Si vous configurez la connexion au serveur DRA par défaut avant d'effectuer la mise à niveau à partir de DRA 10.0.x ou d'une version antérieure, vous devez vérifier ces paramètres après la mise à niveau, car il n'existe désormais qu'une seule configuration de connexion, à savoir la connexion au serveur DRA. Pour accéder à cette configuration dans la console Web, sélectionnez **Administration > Configuration > Connexion au serveur DRA**.

Vous pouvez également mettre à jour ces paramètres après la mise à niveau dans le fichier `web.config` à l'emplacement `C:\inetpub\wwwroot\DRAClient\rest` sur le serveur de la console Web DRA, comme suit :

```
<restService useDefault="Never">  
<serviceLocation address="<REST server name>" port="8755"/>  
</restService>
```

## Configuration de la connexion à la console Web

Lors de la mise à niveau à partir de DRA 10.0.x ou d'une version antérieure, si le service REST DRA est installé sans le serveur DRA, la désinstallation du service REST DRA est une condition préalable à la mise à niveau. Une copie des fichiers modifiés avant la mise à niveau est effectuée dans le répertoire `C:\ProgramData\NetIQ\DRA\Backup\` sur le serveur. Vous pouvez utiliser ces fichiers à des fins de référence pour mettre à jour les fichiers pertinents après la mise à niveau.

## Mise à niveau de Workflow Automation

Pour effectuer une mise à niveau sur place dans des environnements 64 bits non mis en grappe, il suffit d'exécuter le programme d'installation de Workflow Automation sur les ordinateurs d'automatisation du workflow existants. Il n'est pas nécessaire d'arrêter les services Workflow Automation en cours d'exécution.

Les adaptateurs Workflow Automation qui ne sont pas intégrés au programme d'installation de Workflow Automation doivent être désinstallés, puis réinstallés après la mise à niveau.


Pour plus d'informations sur la mise à niveau de Workflow Automation, reportez-vous à la section « Upgrading from a Previous Version » (Mise à niveau à partir d'une version antérieure) dans le document [Workflow Automation Administrator Guide](#) (Guide de l'administrateur de Workflow Automation).

## Mise à niveau de DRA Reporting

Avant de mettre à niveau DRA Reporting, assurez-vous que votre environnement répond à la configuration minimale requise pour NRC 3.3. Pour plus d'informations sur la configuration requise pour l'installation et les considérations de mises à niveau du produit, reportez-vous au document [NetIQ Reporting Center Reporting Guide](#) (Guide de création de rapports de NetIQ Reporting Center).

Étapes	Détails
<b>Désactivation de la prise en charge de DRA Reporting</b>	Pour vous assurer que les collecteurs de création de rapports ne s'exécutent pas pendant la procédure de mise à niveau, désactivez la prise en charge de DRA Reporting dans la fenêtre Reporting Service Configuration (Configuration du service de création de rapports) de la console de délégation et de configuration.
<b>Connexion au serveur d'instance SQL avec les informations d'identification applicables</b>	Connectez-vous au serveur Microsoft Windows sur lequel vous avez installé l'instance SQL pour les bases de données de création de rapports avec un compte d'administrateur. Assurez-vous que ce compte dispose des privilèges d'administrateur local ainsi que des privilèges d'administrateur système sur SQL Server.
<b>Lancement du programme d'installation de DRA Reporting</b>	Exécutez le fichier exécutable <code>DRAReportingSetup.exe</code> à partir du kit d'installation et suivez les instructions de l'Assistant d'installation.
<b>Activation de la prise en charge de DRA Reporting</b>	Sur votre serveur d'administration primaire, activez la création de rapports dans la console de délégation et de configuration.

Si votre environnement utilise l'intégration SSRS, vous devez redéployer vos rapports. Pour plus d'informations sur le redéploiement des rapports, reportez-vous au [NetIQ Reporting Center Reporting Guide](#) (Guide de la création de rapports de NetIQ Reporting Center) sur le site Web de documentation.



# Configuration du produit

Ce chapitre décrit les étapes et les procédures de configuration requises si vous installez Directory and Resource Administrator pour la première fois.

- ♦ [Chapitre 6, « Liste de contrôle de la configuration », page 53](#)
- ♦ [Chapitre 7, « Installation ou mise à niveau de licences », page 55](#)
- ♦ [Chapitre 8, « Ajout de domaines gérés », page 57](#)
- ♦ [Chapitre 9, « Ajout de sous-arborescences gérées », page 59](#)
- ♦ [Chapitre 10, « Configuration des paramètres DCOM », page 61](#)
- ♦ [Chapitre 11, « Configuration du contrôleur de domaine et du serveur d'administration », page 63](#)
- ♦ [Chapitre 12, « Configuration des services DRA pour un compte de service administré de groupe », page 65](#)



# 6 Liste de contrôle de la configuration

Utilisez la liste de contrôle suivante pour vous aider à configurer DRA dans le cadre d'une première utilisation.

Étapes	Détails
<b>Application d'une licence DRA</b>	Employez l'utilitaire de contrôle de l'état de santé pour appliquer une licence DRA. Pour plus d'informations sur les licences DRA, reportez-vous à la section <a href="#">Exigences de licence</a> .
<b>Ouverture de la délégation et de la configuration</b>	À l'aide du compte de service DRA, connectez-vous à un ordinateur sur lequel la console de délégation et de configuration est installée. Ouvrez la console.
<b>Ajout du premier domaine géré à DRA</b>	Ajoutez le premier domaine géré à DRA. <b>REMARQUE</b> : vous pouvez commencer à déléguer des pouvoirs à l'issue du rafraîchissement complet du compte.
<b>Ajout de domaines et des sous-arborescences gérés</b>	<i>Facultatif</i> : ajoutez des domaines et des sous-arborescences gérés supplémentaires à DRA. Pour plus d'informations sur les domaines gérés, reportez-vous à la section <a href="#">Ajout de domaines gérés</a> .
<b>Configuration des paramètres DCOM</b>	<i>Facultatif</i> : configurez les paramètres DCOM. Pour plus d'informations sur les paramètres DCOM, consultez la section <a href="#">Configuration des paramètres DCOM</a> .
<b>Configuration des contrôleurs de domaine et des serveurs d'administration</b>	Configurez l'ordinateur client exécutant la console de délégation et de configuration pour chaque contrôleur de domaine et chaque serveur d'administration. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">Configuration du contrôleur de domaine et du serveur d'administration</a> .
<b>Configuration des services DRA pour un compte gMSA</b>	<i>Facultatif</i> : configurez les services DRA pour un compte de service administré de groupe (gMSA). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">Configuration des services DRA pour un compte de service administré de groupe</a> .



# 7 Installation ou mise à niveau de licences

DRA nécessite un fichier de clé de licence. Ce fichier contient vos informations de licence et est installé sur le serveur d'administration. Après avoir installé le serveur d'administration, installez la licence achetée à l'aide de l'utilitaire de contrôle de l'état de santé. Si nécessaire, le paquetage d'installation contient également un fichier de clé de licence d'évaluation (`TrialLicense.lic`) qui vous permet de gérer un nombre illimité de comptes utilisateur et de boîtes aux lettres pendant 30 jours.

Pour mettre à niveau une licence d'évaluation ou une licence existante, ouvrez la console de délégation et de configuration et accédez à **Configuration Management** (Gestion de la configuration) > **Update License** (Mettre à jour la licence). Lorsque vous mettez à niveau votre licence, mettez à niveau le fichier de licence sur chaque serveur d'administration.



# 8

## Ajout de domaines gérés

Vous pouvez ajouter des domaines gérés, des serveurs ou des postes de travail après avoir installé le serveur d'administration. Lorsque vous ajoutez le premier domaine géré, vous devez vous connecter à un ordinateur sur lequel la console de délégation et de configuration est installée, à l'aide du compte de service DRA. Vous devez également disposer des droits d'administrateur au sein du domaine, tels que les droits accordés au groupe d'administrateurs de domaine. Pour ajouter des domaines gérés et des ordinateurs après l'installation du premier domaine géré, vous devez disposer des pouvoirs appropriés, tels que ceux inclus dans le rôle intégré de configuration des serveurs et des domaines.

---

**REMARQUE :** après avoir ajouté les domaines gérés, vérifiez que les planifications de rafraîchissement du cache des comptes pour ces domaines sont correctes. Pour plus d'informations sur la modification de la planification de rafraîchissement du cache des comptes, reportez-vous à la section « Configuration du caching » dans le *Guide de l'administrateur de DRA*.

---



# 9 Ajout de sous-arborescences gérées

Vous pouvez ajouter des sous-arborescences gérées ou manquantes à partir de domaines Microsoft Windows spécifiques après l'installation du serveur d'administration. Ces fonctions sont exécutées sur la console de délégation et de configuration via le nœud **Configuration Management** (Gestion de la configuration) > **Managed Domains** (Domaines gérés). Pour ajouter des sous-arborescences gérées après l'installation du serveur d'administration, vous devez disposer des pouvoirs appropriés, tels que ceux inclus dans le rôle intégré de configuration des serveurs et domaines. Pour vous assurer que le compte d'accès spécifié dispose des autorisations nécessaires pour gérer cette sous-arborescence et effectuer des rafraîchissements incrémentiels du cache des comptes, employez l'utilitaire Deleted Objects (Objets supprimés) pour vérifier et déléguer les autorisations appropriées.

Pour plus d'informations sur l'emploi de cet utilitaire, reportez-vous à la section « Utilitaire des objets supprimés » dans le *Guide de l'administrateur de DRA*.

Pour plus d'informations sur la configuration du compte d'accès, reportez-vous à la section « Spécification de comptes d'accès de domaine » dans le *Guide de l'administrateur de DRA*.

---

**REMARQUE** : après avoir ajouté les sous-arborescences gérées, assurez-vous que les planifications de rafraîchissement du cache des comptes pour les domaines correspondants sont correctes. Pour plus d'informations sur la modification de la planification de rafraîchissement du cache des comptes, reportez-vous à la section « Configuration du caching » dans le *Guide de l'administrateur de DRA*.

---



# 10 Configuration des paramètres DCOM

Configurez les paramètres DCOM sur le serveur d'administration primaire si vous n'avez pas autorisé le programme d'installation à configurer ces paramètres pour vous.

Si vous avez choisi de ne pas configurer DCOM pendant la procédure d'installation de DRA, vous devez mettre à jour l'adhésion au groupe Utilisateurs du modèle COM distribué afin d'inclure tous les comptes utilisateur qui utilisent DRA. Cette adhésion doit inclure le compte de service DRA, tous les assistants administrateur, ainsi que le compte utilisé pour gérer les services REST DRA, Hôte DRA et Administration DRA.

**Pour configurer le groupe Utilisateurs du modèle COM distribué, procédez comme suit :**

- 1 Connectez-vous à l'ordinateur d'administration DRA en tant qu'administrateur DRA.
- 2 Démarrez la console de configuration et de délégation. Si la console ne se connecte pas automatiquement au serveur d'administration, établissez la connexion manuellement.

---

**REMARQUE :** vous ne pourrez peut-être pas vous connecter au serveur d'administration si le groupe Utilisateurs du modèle COM distribué ne contient aucun compte d'assistant administrateur. Dans ce cas, configurez le groupe Utilisateurs du modèle COM distribué à l'aide du snap-in Utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Pour plus d'informations sur le snap-in Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, consultez le site Web de Microsoft.

---

- 3 Dans le volet de gauche, développez **Account and Resource Management** (Gestion des comptes et des ressources).
- 4 Développez **Tous mes objets gérés**.
- 5 Développez le nœud de domaine pour chaque domaine dans lequel vous avez un contrôleur de domaine.
- 6 Cliquez sur le conteneur **Intégré**.
- 7 Recherchez le groupe Utilisateurs du modèle COM distribué.
- 8 Dans la liste des résultats de recherche, cliquez sur le groupe **Utilisateurs du modèle COM distribué**.
- 9 Cliquez sur **Membres** dans le volet inférieur, puis cliquez sur **Ajouter des membres**.
- 10 Ajoutez des utilisateurs et des groupes qui utiliseront DRA. Assurez-vous d'ajouter le compte de service DRA à ce groupe.
- 11 Cliquez sur **OK**.



# 11 Configuration du contrôleur de domaine et du serveur d'administration

Après avoir configuré l'ordinateur client exécutant la console de délégation et de configuration, vous devez configurer chaque contrôleur de domaine et chaque serveur d'administration.

**Pour configurer le contrôleur de domaine et le serveur d'administration :**

- 1 Dans le menu Start (Démarrer), accédez à **Control Panel** (Panneau de configuration) > **System and Security** (Système et sécurité).
- 2 Ouvrez **Administrative Tools** (Outils d'administration), puis **Component Services** (Services de composants).
- 3 Développez **Component Services** (Services de composants) > **Computers** (Ordinateurs) > **My Computer** (Poste de travail) > **DCOM Config** (Configuration DCOM).
- 4 Sélectionnez **Service d'administration MCS OnePoint** sur le serveur d'administration.
- 5 Dans le menu Action, cliquez sur **Propriétés**.
- 6 Sous l'onglet **General** (Général), dans la zone **Authentication Level** (Niveau d'authentification), sélectionnez **Packet** (Paquet).
- 7 Sous l'onglet **Sécurité** de la zone **Autorisations d'accès**, sélectionnez **Personnaliser**, puis cliquez sur **Modifier**.
- 8 Assurez-vous que le groupe **Utilisateurs du modèle COM distribué** est disponible. S'il ne l'est pas, ajoutez-le. Si le groupe **Tout le monde** est disponible, supprimez-le.
- 9 Vérifiez que le groupe **Utilisateurs du modèle COM distribué** dispose des autorisations **Local et Accès à distance**.
- 10 Sous l'onglet **Sécurité** de la zone **Autorisations d'exécution et d'activation**, sélectionnez **Personnaliser**, puis cliquez sur **Modifier**.
- 11 Assurez-vous que le groupe **Utilisateurs du modèle COM distribué** est disponible. S'il ne l'est pas, ajoutez-le. Si le groupe **Tout le monde** est disponible, supprimez-le.
- 12 Vérifiez que le groupe **Utilisateurs du modèle COM distribué** dispose des autorisations suivantes :
  - ◆ Exécution locale
  - ◆ Exécution à distance
  - ◆ Activation locale
  - ◆ Activation à distance
- 13 Appliquez les modifications.



# 12 Configuration des services DRA pour un compte de service administré de groupe

Si nécessaire, vous pouvez utiliser un compte de service administré de groupe (gMSA) pour les services DRA. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un compte gMSA, reportez-vous à l'article Microsoft [Group Managed Service Accounts Overview](#) (Vue d'ensemble des comptes de service administrés de groupe). Cette section explique comment configurer DRA pour un compte gMSA une fois que vous avez ajouté ce compte à Active Directory.

---

**IMPORTANT** : n'utilisez pas le compte gMSA en tant que compte de service lors de l'installation de DRA.

---

Pour configurer le serveur d'administration DRA primaire pour un compte gMSA, procédez comme suit :

- 1 Ajoutez le compte gMSA en tant que membre des groupes suivants :
  - ♦ Groupe Administrateurs locaux sur le serveur DRA
  - ♦ Groupe AD LDS du domaine géré DRA
- 2 Assignez le compte gMSA comme compte de connexion dans les propriétés du service pour chacun des services ci-dessous :
  - ♦ Service d'administration NetIQ
  - ♦ Service d'audit DRA NetIQ
  - ♦ Service Base de données de cache DRA NetIQ  
Service de cache DRA NetIQ
  - ♦ Service core DRA NetIQ
  - ♦ Archivage des journaux DRA NetIQ
  - ♦ Service de réplication DRA NetIQ
  - ♦ Service REST DRA NetIQ
  - ♦ Service Skype DRA NetIQ
- 3 Redémarrez tous les services.

Pour configurer un serveur d'administration DRA secondaire pour un compte gMSA, procédez comme suit :

- 1 Installez le serveur secondaire.
- 2 Sur le serveur primaire, assignez le rôle [Configure Servers and Domains](#) (Configurer les serveurs et les domaines) à l'instance ActiveView [Administration Servers and Managed Domains](#) (Serveurs d'administration et domaines gérés) pour le compte de service du serveur secondaire.
- 3 Sur le serveur primaire, ajoutez un nouveau serveur secondaire et spécifiez le compte de service de ce serveur.

- 4 Ajoutez le compte gMSA au groupe Administrateurs locaux sur le serveur d'administration DRA secondaire.
- 5 Sur le serveur secondaire, assignez le compte gMSA comme compte de connexion de tous les services DRA, puis redémarrez les services DRA