【文書番号】

NETIQJP20

AppManager トレースレベル設定について

Trace Level を変更し KS（ジョブ）自体のトレースを有効にした場合、実行時のオーバヘッドによる負荷などが大きくなります。特に管理サーバでは、イベントやアクションなどの遅延にも繋がるため、NetIQ 社もしくは保守契約先の技術者から問題の調査のため指示された場合を除いて、インストール時（デフォルト）の設定にてご使用されることをお奨めします。


Trace Level の設定をインストール時のデフォルトに変更するには、下記の手順を参照ください。尚、レジストリの変更時には、必ずバックアップをおとりください。

Trace Level 変更手順

該当マシンに、管理者権限を持つユーザでログインし、[スタート]→[ファイル名を指定して実行]より、"regedt32"と入力し、レジストリエディタを起動します。各値のデータを下記の手順に従って変更します。

・ 管理クライアント（エージェント）の場合：

[HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥NetIQ¥AppManager¥4.0¥NetIQmc¥Tracing] ハイブの各値のデータを下記のように編集し、レジストリエディタを終了します。

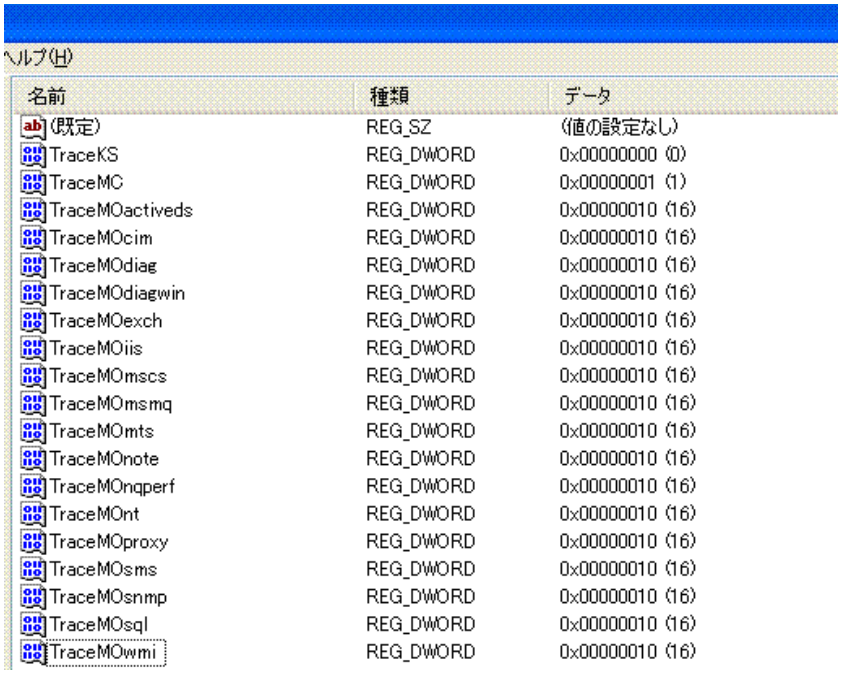

ヘルプ(H)

名前	種類	データ
(既定)	REG_SZ	(値の設定なし)
TraceKS	REG_DWORD	0x00000000 (0)
TraceMC	REG_DWORD	0x00000001 (1)
TraceMOactiveds	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOcim	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOdiag	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOdiagwin	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOexch	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOiis	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOmscs	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOmsmq	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOmts	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOnote	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOnqperf	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOnt	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOproxy	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOsms	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOsnmp	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOsql	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOwmi	REG_DWORD	0x00000010 (16)

変更後の値を反映させるため、コマンドプロンプトより以下のコマンドを入力し、NetIQ MC および CCM サービスを再起動します。

＞net stop netiqccm


＞net stop netiqmc

＞net start netiqmc

＞net start netiqccm

・ 管理サーバの場合：

[HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥NetIQ¥AppManager¥4.0¥NetIQmc¥Tracing] ハイブの各値のデータを下記のように編集します。

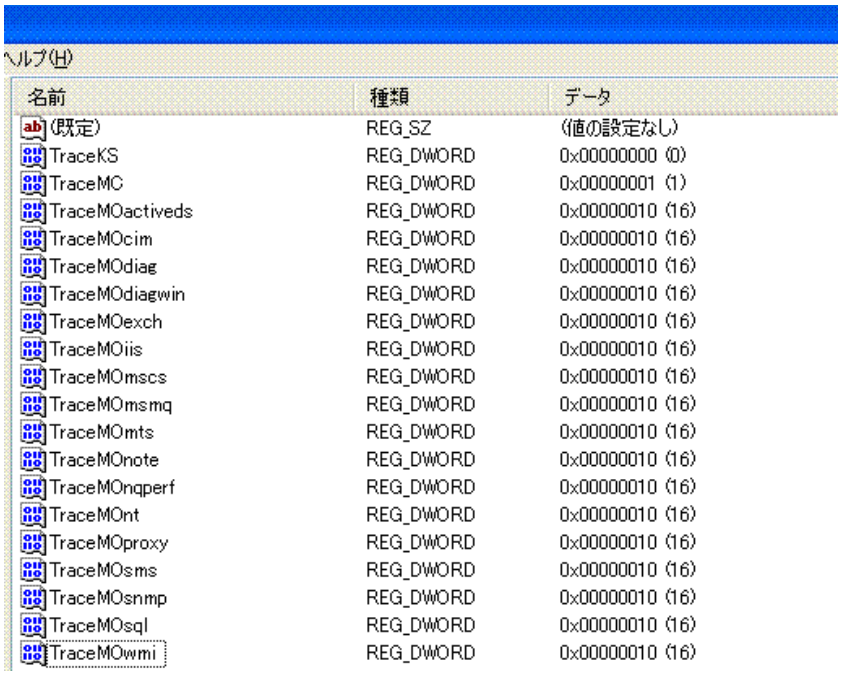
ヘルプ(H)

名前	種類	データ
(既定)	REG_SZ	(値の設定なし)
TraceKS	REG_DWORD	0x00000000 (0)
TraceMC	REG_DWORD	0x00000001 (1)
TraceMOactiveds	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOcim	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOdiag	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOdiagwin	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOexch	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOiis	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOmscs	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOmsmq	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOmts	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOnote	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOnqperf	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOnt	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOproxy	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOsms	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOsnmp	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOsql	REG_DWORD	0x00000010 (16)
TraceMOwmi	REG_DWORD	0x00000010 (16)

次に、[HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥NetIQ¥AppManager¥4.0¥NetIQms¥Tracing] ハイブの各値のデータを下記のように編集し、レジストリエディタを終了します。

AppManager v.6.0.xJ の場合：



名前	種類	データ
(既定)	REG_SZ	(値の設定なし)
Action Log	REG_DWORD	0x00000000 (0)
NT Event Log Tr...	REG_DWORD	0x00000001 (1)
Qdb Log	REG_DWORD	0x00000000 (0)
Rpc Log	REG_DWORD	0x00000000 (0)
TraceCache	REG_DWORD	0x00000001 (1)
TraceData	REG_DWORD	0x00000001 (1)
TraceEvent	REG_DWORD	0x00000001 (1)
TraceJob	REG_DWORD	0x00000001 (1)
TraceOther	REG_DWORD	0x00000001 (1)
TraceQueueSize	REG_DWORD	0x00000001 (1)
TraceRepository	REG_DWORD	0x00000001 (1)
TraceRpc	REG_DWORD	0x00000001 (1)
TraceSockets	REG_DWORD	0x00000001 (1)
TraceTimeOut	REG_DWORD	0x0000003c (60)
TraceXml	REG_DWORD	0x00000000 (0)

AppManager v.5.0J の場合：



名前	種類	データ
(標準)	REG_SZ	(値の設定なし)
Action Log	REG_DWORD	0x00000000 (0)
NT Event Log Tracing Threshold	REG_DWORD	0x00000001 (1)
Qdb Log	REG_DWORD	0x00000000 (0)
Rpc Log	REG_DWORD	0x00000000 (0)
TraceCache	REG_DWORD	0x00000001 (1)
TraceData	REG_DWORD	0x00000001 (1)
TraceEvent	REG_DWORD	0x00000001 (1)
TraceJob	REG_DWORD	0x00000001 (1)
TraceOther	REG_DWORD	0x00000001 (1)
TraceRpc	REG_DWORD	0x00000001 (1)
TraceSockets	REG_DWORD	0x00000000 (0)
TraceXml	REG_DWORD	0x00000000 (0)

変更後の値を反映させるため、コマンドプロンプトより以下のコマンドを入力し、NetIQ MS、MC および CCM サービスを再起動します。

> net stop netiqms

> net stop netiqccm

> net stop netiqmc

> net start netiqmc

> net start netiqccm

> net start netiqms

【作成日】2006/11/20